

COBRA DS 8162/8163 B/F

Tørtløbende skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Høj ydeevne

Avanceret skruedesign, fremragende driftsegenskaber, integreret vakuum booster, perfekt til opgaver med indføringssluser med høj kapacitet og i overfladebehandlingsprocesser

Effektiv

Lave ejeromkostninger, minimal vedligeholdelse, lange vedligeholdelsesintervaller, driftssikker, effektiv vandkøling, højt gennemløb af opløsningsmiddel

Kompakt

Praktisk design, direkte monteret, indkapslet motor, forpumpe og vakuum booster kombineret på en kompakt basisramme, modulært design

COBRA DS 8162/8163 B/F


Tørtløbende skruevakuum pumper



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

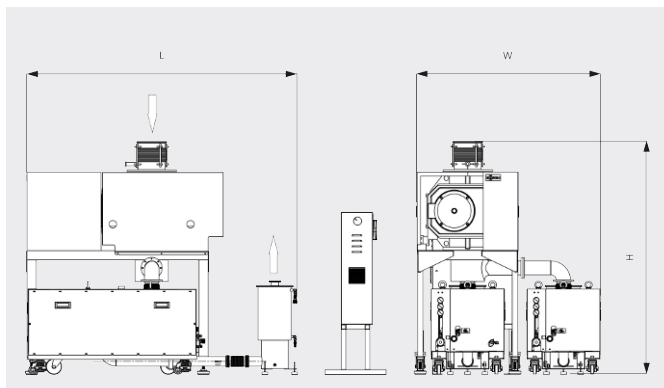

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

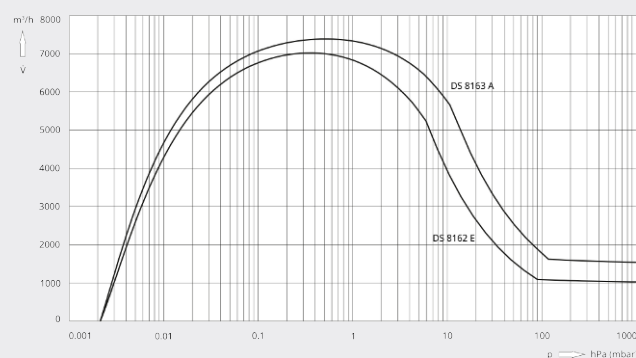

	COBRA DS 8162 F	COBRA DS 8163 B
Nominal pumpehastighed	7200 m³/t	7385 m³/t
Sluttryk	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Forpumpens nominelle motorklassificering	2 · 15 kW	3 · 15 kW
Vakuumbusters nominelle motorklassificering	20 kW	20 kW
Strømforbrug ved sluttryk / tomgangstilstand	21 / 19 kW	30 / 28 kW
Forpumpens nominelle motorhastighed	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Vakuumbusters nominelle motorhastighed	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	< 78 dB(A)	< 78 dB(A)
Vandforbrug	22 l/min	31 l/min
Nitrogenforbrug	2 · (0 – 200) l/min	3 · (0 – 200) l/min
Cirkavægt	2500 kg	3325 kg
Mål (L x W x H)	1604 x 1470 x 1860 mm	1604 x 2114 x 1860 mm
Gasindsugning / udløb	DN 200 / 2 · DN 63	DN 200 / 3 · DN 63

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU