

COBRA DX 0650/0950 A PLUS

Tørtløbende skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Version vist på tegning med kabinet, standardversion leveres uden skab

Plug&Pump

Nem håndtering, kontrolpanel med berøringsskærm og intuitiv brugergrænseflade, perfekt til mange industrier og anvendelser, herunder solenergi, produktion af litiumbatterier, tørring, fødevarepakning, coating, vakuumovne og centraliserede vakuumsystemer

Omkostningsbesparelser

Reduceret energiforbrug og minimerede driftsomkostninger, variabelt hastighedsdrev

Anerkendt teknologi

Pålidelig drift takket være anerkendt tørtløbende skruevakuumteknologi, avanceret skruedesign, minimal vedligeholdelse, lille fodaftryk

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Luftkølet version tilgængelig

COBRA DX 0650/0950 A PLUS


Tørtløbende skruevakuumumper



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

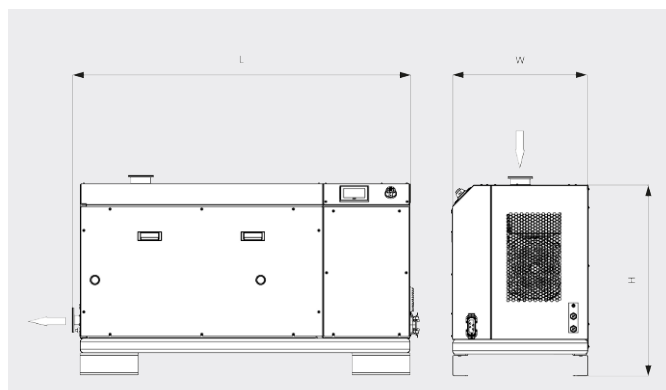

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

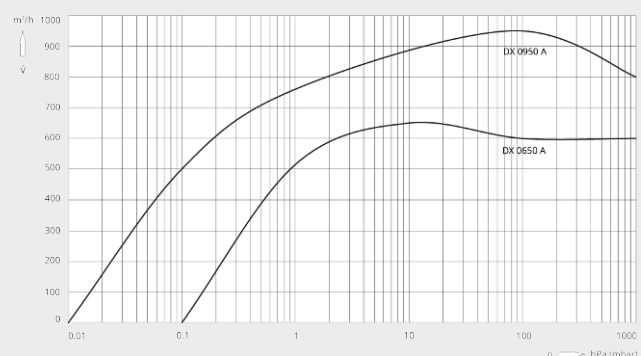

COBRA DX 0650 A PLUS		COBRA DX 0950 A PLUS
Nominal pumpehastighed	maks. 650 m³/t	maks. 950 m³/t
Sluttryk	≤ 0,1 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)
Nominal motorklassificering	15 kW	18,5 kW
Nominal motorhastighed	3000 min ⁻¹ (50 Hz)	4320 min ⁻¹
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 67 dB(A)	≤ 75 dB(A)
Cirkavægt	1125 kg	1125 kg
Mål (L x W x H)	1700 x 700 x 1000 mm	1700 x 700 x 1000 mm
Gasindsugning / udløb	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 100 ISO / DN 100 ISO

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU