

COBRA NC 0100-0300 B

Tørtløbende skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Høj ydeevne

Avanceret skrue design, patenterede, selvfalbalancerende skruer, perfekt inden for kemiske processer, destillering og vakuumtøring

Effektiv

Lave ejeromkostninger, minimal vedligeholdelse, lange vedligeholdelsesintervaller, driftssikker, effektiv vandkøling

Fleksibel

Luftkøling, forskellige tætnings- og overfladekonfigurationer samt ATEX certificerede versioner tilgængelige

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Rensegassystem
- Forsyning af tætningsgas
- Forsyning af fortyndingsgas
- Forbindelsesadapter til at forbinde ISO eller ASME flanger
- Kontraklapværdi
- Udstødningsgasdæmper
- Luftkøling
- Forskellige tætnings- og overfladekonfigurationer
- ATEX certificerede versioner er tilgængelige

COBRA NC 0100-0300 B


Tørtløbende skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

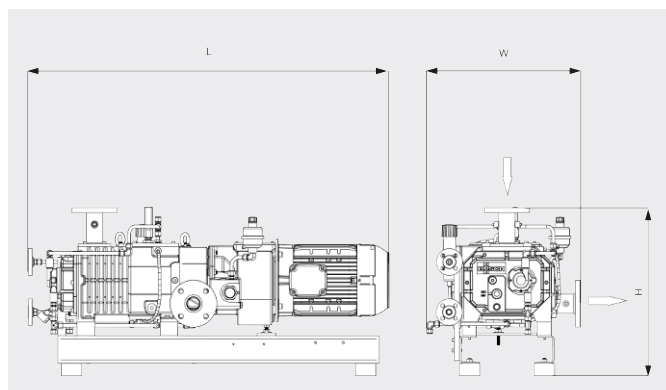

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz



	COBRA NC 0100 B	COBRA NC 0200 B	COBRA NC 0300 B
Pumpehastighed	110 / 130 m³/t (50/60 Hz)	220 / 265 m³/t (50/60 Hz)	320 / 385 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk	$\leq 0,05 / \leq 0,01$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 0,05 / \leq 0,01$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 0,05 / \leq 0,01$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominel motorklassificering	3,5 / 4,8 kW (50/60 Hz)	6,0 / 7,6 kW (50/60 Hz)	7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)
Nominel motorhastighed	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	$\leq 70 / \leq 74$ dB(A) (50/60 Hz)	$\leq 71 / \leq 76$ dB(A) (50/60 Hz)	$\leq 72 / \leq 77$ dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	300 kg	350 kg	400 kg
Mål (L x W x H)	1127 x 520 x 595 mm	1264 x 520 x 607 mm	1334 x 520 x 607 mm
Gasindsugning / udløb	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU