

COBRA NC 0600 C

Tørtløbende skruevakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Høj ydeevne

Avanceret skruedesign, patenterede, selvfbalancerende skruer

ATEX certificeret

Holder gastemperaturer under 200 °C, certificeret til temperaturklasse T3, ideel til processer med temperaturfølsomme procesgasser

Effektiv

Lave ejeromkostninger, minimal vedligeholdelse, lange vedligeholdelsesintervaller, driftssikker, effektiv vandkøling

COBRA NC 0600 C


Tørtløbende skruevakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

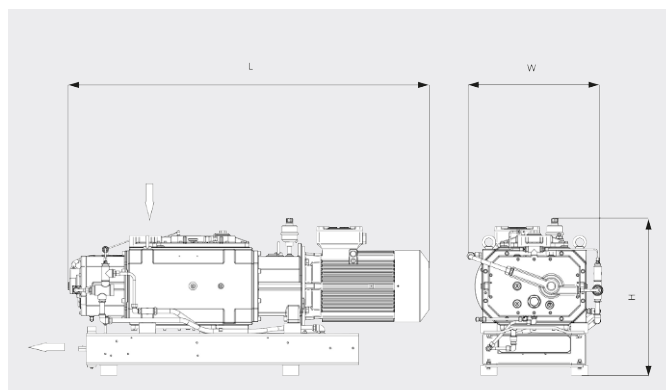

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$

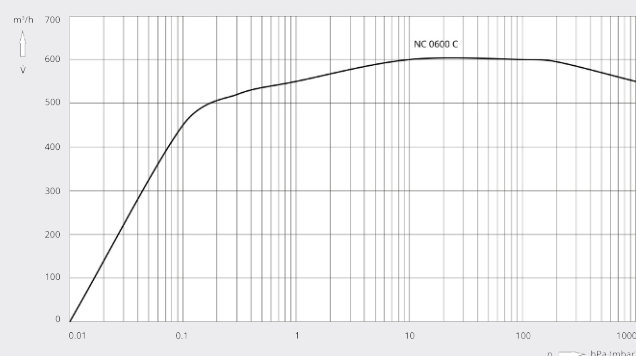

COBRA NC 0600 C	
Pumpehastighed	600 m³/t
Sluttryk	$\leq 0,01$ hPa (mbar)
Nominel motorklassificering	18,5 kW
Strømforbrug ved sluttryk	9 kW
Nominel motorhastighed	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 74 / ≤ 76 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	600 kg
Mål (L x W x H)	1502 x 602 x 640 mm
Gasindsugning / udløb	DN 100 ISO-K / DN 100 ISO-K

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU