

COBRA NC 2500 C

Tørtløbende skruevakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Høj ydeevne

Avanceret skrue-design, patenterede, selvfalbalancerende skruer, perfekt inden for stålafgasning, rumsimulator eller vakuumtørring

Fleksibel

Forskellige tætningskonfigurationer og ATEX certificerede versioner tilgængelige

Effektiv

Lave ejeromkostninger, minimal vedligeholdelse, lange vedligeholdelsesintervaller, driftssikker, effektiv vandkøling

COBRA NC 2500 C


Tørtløbende skruevakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

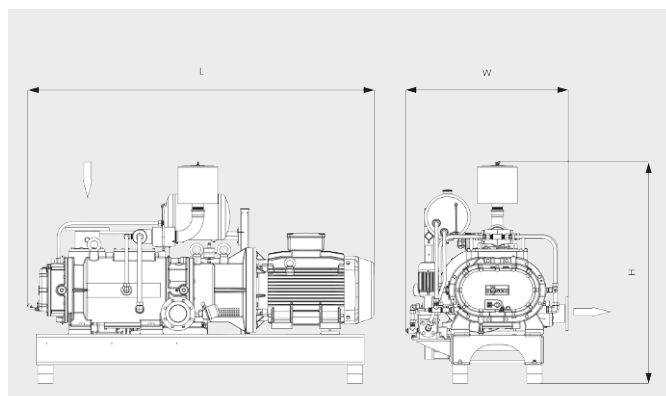

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

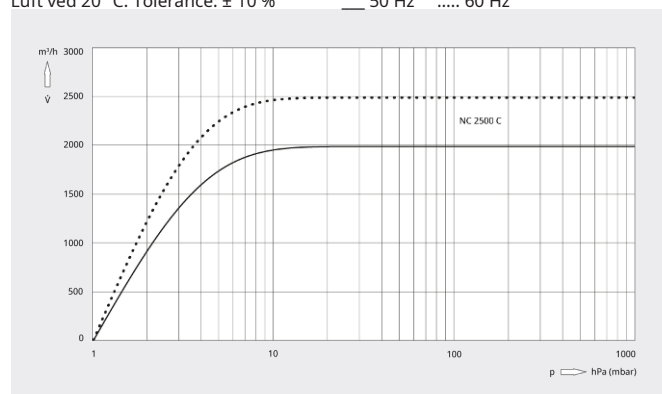

COBRA NC 2500 C	
Nominel pumpehastighed	2000 / 2500 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk	$\leq 1,0$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominel motorklassificering	55,0 / 63,0 kW (50/60 Hz)
Nominel motorhastighed	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 79 / ≤ 79 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	2500 kg
Mål (L x W x H)	2243 x 1053 x 1437 mm
Gasindsugning / udløb	DN 150 PN 16 / DN 100 PN 16

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU