

COBRA NF 0750/0950 A

Tørtløbende skruevakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Høj ydeevne til vakuumpakning

Specifikt designet til vakuumpakning, optimeret til hurtige pakkecykluser, avanceret skrue-design, klassens bedste pumpehastighed

Let at rengøre

Den eneste tørtløbende vakuumpumpeserie til vakuumpakning, der er designet til daglig rengøring, kan rengøres ved brug af dampstråler og almindelige rengøringsmidler, glat overfladedesign, ingen dødvandszoner, intet behov for ekstra kabinet

Effektiv

Variabelt hastighedsdrev, minimal vedligeholdelse, lange vedligeholdelsesintervaller, effektiv vandkøling, lave ejeromkostninger

COBRA NF 0750/0950 A


Tørtløbende skruevakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

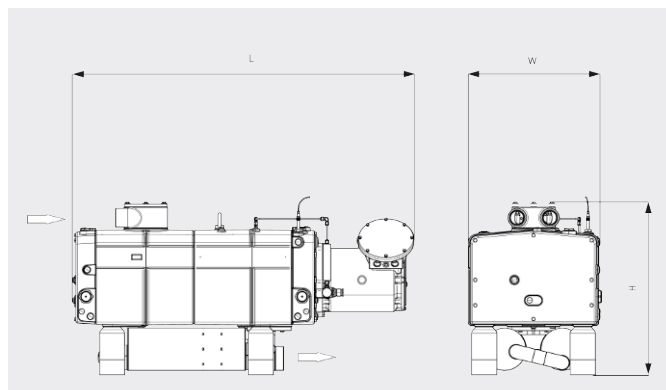

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

■ Driftsområde

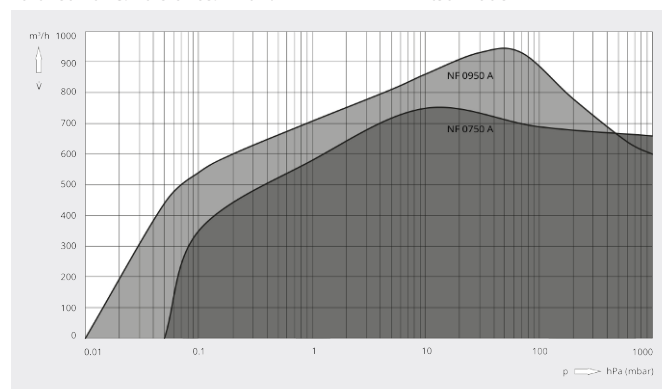

	COBRA NF 0750 A	COBRA NF 0950 A
Nominal pumpehastighed	maks. 750 m³/t	maks. 950 m³/t
Sluttryk	≤ 0,05 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)
Nominal motorklassificering	15 kW	18,5 kW
Nominal motorhastighed	3600 min ⁻¹	4320 min ⁻¹
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 66 dB(A)	≤ 69 dB(A)
Cirkavægt	900 kg	900 kg
Mål (L x W x H)	1347 x 527 x 685 mm	1347 x 527 x 685 mm
Gasindsugning / udløb	G3"/2x G2" / G3"	G3"/2x G2" / G3"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU