COBRA NX 0450/0650 A

Tørtløbende skruevakuumpumper

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Høj ydeevne

Avanceret skruedesign, patenterede, selvafbalancerende skruer, perfekt inden for varmebehandling, overfladebelægning, vakuumpakning, vakuumtørring og afgasning

Effektiv

Lave ejeromkostninger, minimal vedligeholdelse, lange vedligeholdelsesintervaller, driftssikker, effektiv vandkøling

Fleksibel

Modulopbygget design, nem at kombinere med PANDA vakuum boostere for at få øget sluttryk og pumpehastighed

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Forsyning af tætningsgas til tætninger, der bruges med applikationer, som er særligt udsatte for damp eller støv
- Gasballastventil til øget vanddamptolerance
- Udstødningsgaslyddæmper for et reduceret støjniveau
- Luftkølet version tilgængelig

© Busch Vacuum Solutions

COBRA NX 0450/0650 A

Tørtløbende skruevakuumpumper

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Måltegning

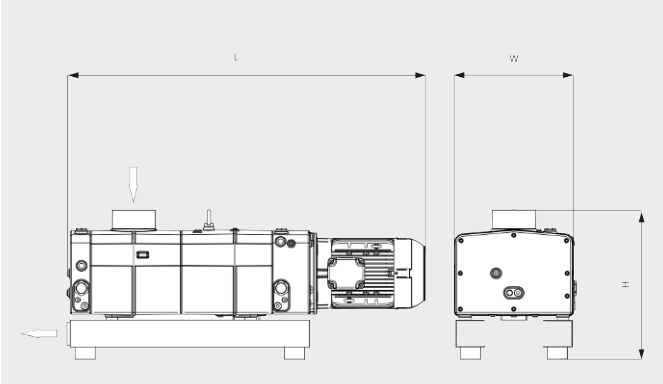

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 % ___ 50 Hz ..... 60 Hz

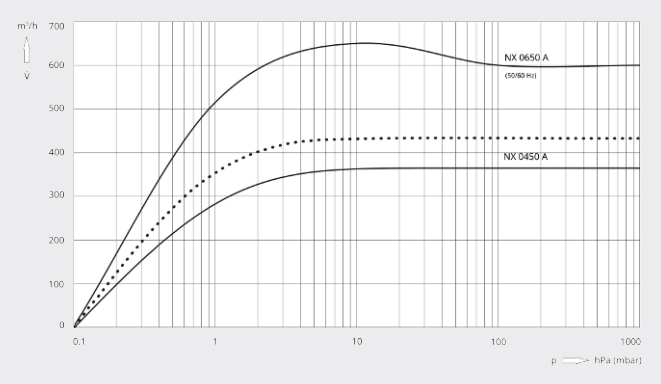

	COBRA NX 0450 A	COBRA NX 0650 A
Nominel pumpehastighed	350 / 420 m^3/t (50/60 Hz)	650 m^3/t (50/60 Hz)
Sluttryk	≤ 0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	≤ 0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominel motorklassificering	7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)	12,5 / 15,0 kW (50/60 Hz)
Nominel motorhastighed	3000 / 3600 min^{-1} (50/60 Hz)	3000 / 3600 min^{-1} (50/60 Hz)
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 65 / ≤ 70 dB(A) (50/60 Hz)	≤ 71 / ≤ 75 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	600 kg	800 kg
Mål (L x W x H)	1321 x 450 x 551 mm	1521 x 524 x 630 mm
Gasindsugning / udløb	G 3"/ ISO–F DN 100 / G 2"/ ISO–F DN 63	G 3"/ ISO–F DN 100 / G 3"/ ISO–F DN 100

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller **+45 (0)87 88 07 77**

KONTAKT FORM

RING NU

© Busch Vacuum Solutions