

COBRA NC 0500 B

Tørtløbende skruevakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Høj ydeevne

Avanceret skruedesign, patenterede, selvfbalancerende skruer, specialdesignet til vakuumpakning

Effektiv

Lave ejeromkostninger, minimal vedligeholdelse, lange vedligeholdelsesintervaller, driftssikker, effektiv vandkøling

Let at rengøre

Glat overfladedesign, kan rengøres ved at bruge dampstråler og almindelige rengøringsmidler

COBRA NC 0500 B


Tørtløbende skruevakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

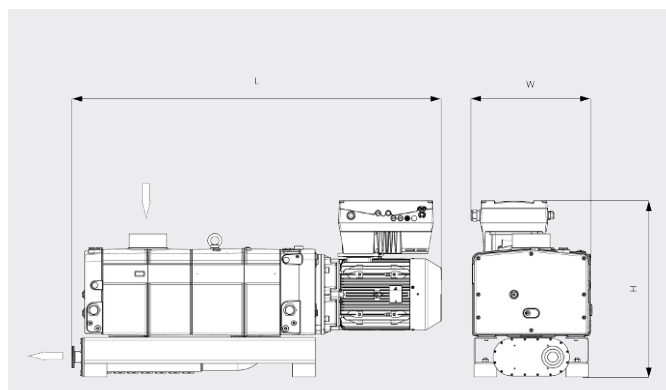

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$

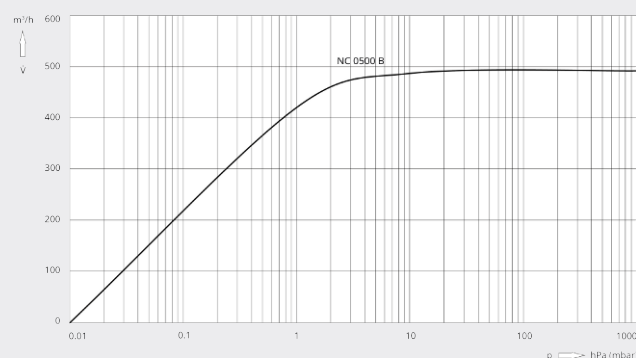

COBRA NC 0500 B	
Nominal pumpehastighed	490 m³/t
Sluttryk	$\leq 0,01$ hPa (mbar)
Nominal motorklassificering	9,0 kW
Nominal motorhastighed	2900–2930 min ⁻¹
Driftsspænding	190–210/380–420 V
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	69 dB(A)
Cirkavægt	460 kg
Mål (L x W x H)	1163 x 485 x 557 mm
Gasindsugning / udløb	G2" / G1½"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU