

COBRA DX 2000 A PLUS

Tørtløbende skruevakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Den viste version på tegningen er med kabinet, standard versionen leveres uden skab

Plug&Pump

Nem at installere, brugervenlig takket være et kontrolpanel med berøringfølsom skærm og intuitiv interface

Omkostningsbesparelser

Reduceret energiforbrug med ECOTORQUE DRIVE, minimerede driftsomkostninger, minimal vedligeholdelse takket være tør skruevakuumteknologi

Høj ydeevne

Høj pumpehastighed, to COBRA NX 0950 A på en fælles basisramme med en enkelt kontrolenhed

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Hastigheds- eller trykkontrol
- Vandkøling eller luftkølingssystem
- Barriere gas system
- IoT-sæt
- Kabinet
- Elektropneumatisk indsugningsventil
- Fortyndingsgasventil
- Industrielt tilslutningsstykke
- Primær hovedkontakt
- Xylan-Defric coating
- Udløbslyddæmper
- Fjernbetjeningspakke med kommunikationsporte til hurtig tilslutning og overvågning af vakuumpumpen

COBRA DX 2000 A PLUS


Tørtløbende skruevakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

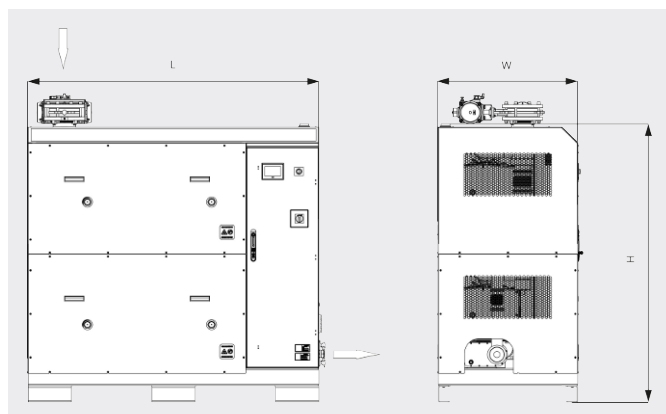

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %



COBRA DX 2000 A PLUS	
Nominal pumpehastighed	1900 m³/h
Sluttryk	≤ 0,01 hPa (mbar)
Nominal motorklassificering	2 x 18.5 kW
Nominal motorhastighed	4320 min ⁻¹
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 76 dB(A)
Cirkavægt	2750 kg
Mål (L x W x H)	2035 x 983 x 1950 mm
Gasindsugning / udløb	DN 160 ISO-K / DN 100 ISO-K

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU