

COBRA NC 0100-0300 B ECOTORQUE

Tørtløbende skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Store energibesparelser takket være det variable hastighedsdrev (ECOTORQUE), Ecomode med automatisk start- og stopfunktion, reducerede vedligeholdelsesomkostninger, lange serviceintervaller, forlænget levetid, effektive vandkølesystemer

Fleksibel

Præcis justering af vakuumniveau (trykkontrol) og pumpehastighed (hastighedskontrol) efter proceskrav, kompatibel med en lang række forsyningsspændinger, nem kontrol og overvågning af op til otte vakuumpumper med valgfri ECOTORQUE Master Control

Høj ydeevne

Avanceret skruedesign, patenterede, selvfbalancerende skruer, hurtige nedpumpningstider, perfekt inden for varmebehandling, overfladebelægning, vakuumdørring og kulstoffangst

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Rensegassystem
- Forsyning af tætningsgas
- Forsyning af fortyndingsgas
- Forbindelsesadapter til at forbinde ISO eller ASME flanger
- Kontraklapværdi
- Udstødningsgasdæmper
- Luftkøling
- Forskellige tætnings- og overfladekonfigurationer

COBRA NC 0100-0300 B ECOTORQUE


Tørtløbende skruevakuumumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

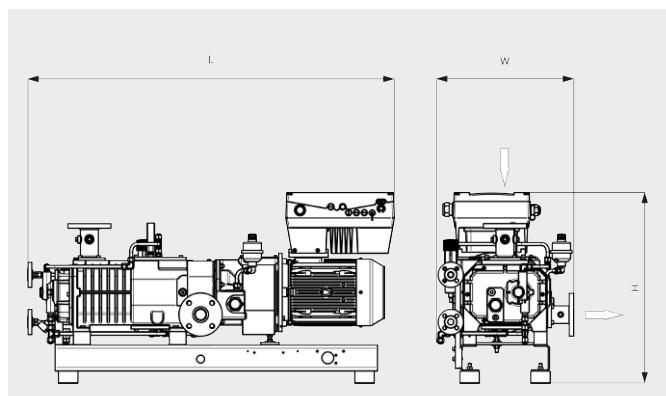

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10%


___ Maks. hastighed

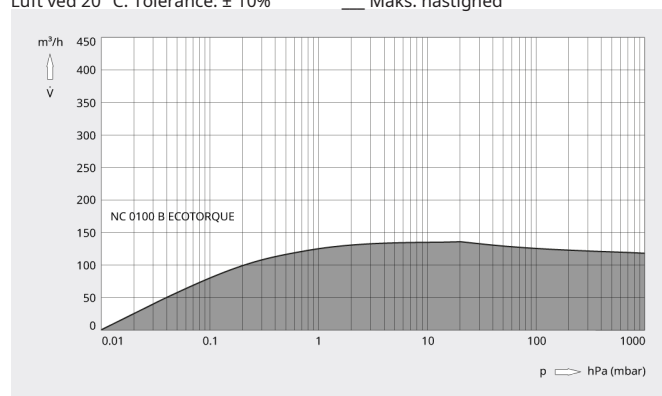

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10%


___ Maks. hastighed

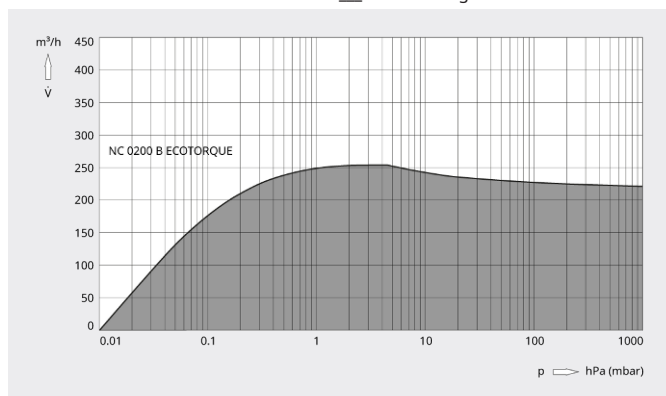

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10%

___ Maks. hastighed

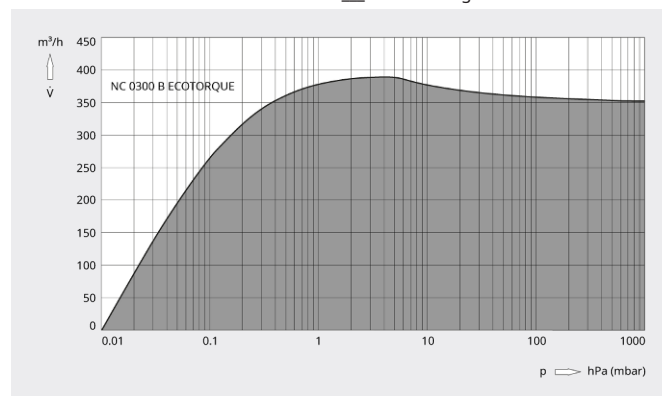

COBRA NC 0100-0300 B ECOTORQUE

Tørtløbende skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	COBRA NC 0100 B ECOTORQUE	COBRA NC 0200 B ECOTORQUE	COBRA NC 0300 B ECOTORQUE
Pumpehastighed	maks. 130 m ³ /t (50/60 Hz)	maks. 265 m ³ /t (50/60 Hz)	maks. 385 m ³ /t (50/60 Hz)
Sluttryk	≤ 0,01 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)
Nominel motorklassificering	4,8 kW	7,6 kW	9,5 kW
Nominel motorhastighed	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 74 dB(A)	≤ 76 dB(A)	≤ 77 dB(A)
Cirkavægt	300 kg	350 kg	400 kg
Mål (L x W x H)	1180 x 514 x 678 mm	1263 x 514 x 700 mm	1398 x 514 x 726 mm
Gasindsugning / udløb	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU