

COBRA NC 0400/0630 B/C ECOTORQUE

Tørtløbende skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Store energibesparelser takket være det variable hastighedsdrev (ECOTORQUE), Ecomode med automatisk start- og stopfunktion, reducerede vedligeholdelsesomkostninger, lange serviceintervaller, forlænget levetid, effektive vandkølesystemer

Fleksibel

Præcis justering af vakuumniveau (trykkontrol) og pumpehastighed (hastighedskontrol) efter proceskrav, kompatibel med en lang række forsyningsspændinger, nem kontrol og overvågning af op til otte vakuum-pumper med valgfri ECOTORQUE Master Control

Høj ydeevne

Avanceret skruedesign, patenterede, selvfbalancerende skruer, hurtige nedpumpningstider, perfekt inden for varmebehandling, overfladebelægning, vakuumtørring og kulstoffangst

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Rensegassystem
- Forsyning af tætningsgas
- Forsyning af fortyndingsgas
- Forbindelsesadapter til at forbinde ISO eller ASME flanger
- Kontraklapværdi
- Udstødningsgasdæmper
- Luftkøling
- Forskellige tætnings- og overfladekonfigurationer

COBRA NC 0400/0630 B/C ECOTORQUE


Tørtløbende skruevakuumumper



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

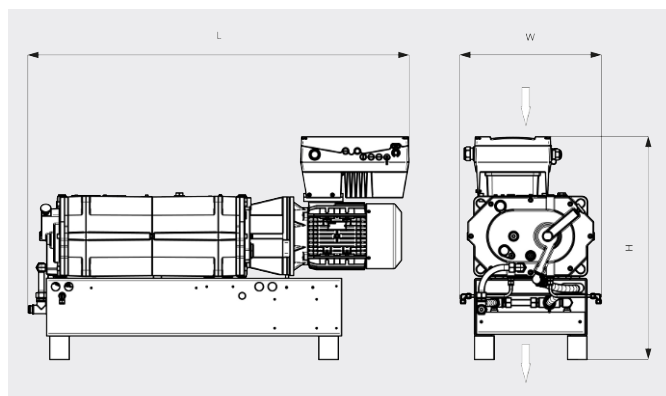


Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 % — Maks. hastighed

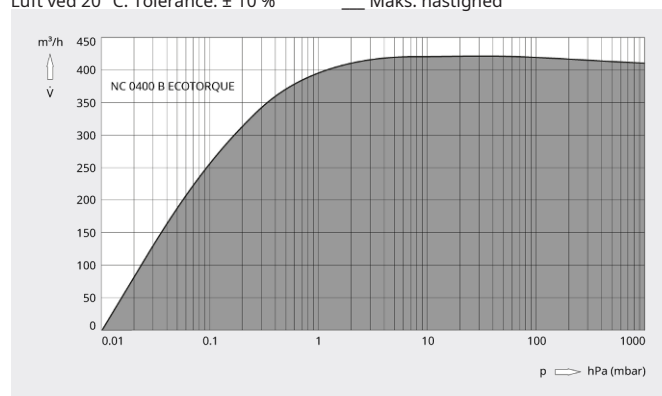

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 % — Maks. hastighed

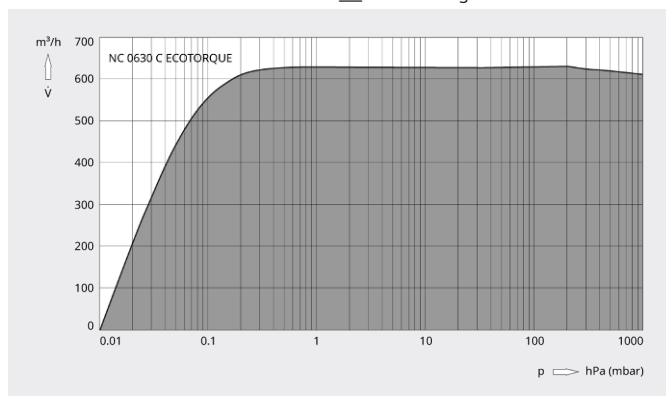

COBRA NC 0400/0630 B/C ECOTORQUE

Tørtløbende skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	COBRA NC 0400 B ECOTORQUE	COBRA NC 0630 C ECOTORQUE
Nominel pumpehastighed	maks. 420 m ³ /t (50/60 Hz)	maks. 630 m ³ /t (50/60 Hz)
Sluttryk	≤ 0,01 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)
Nominel motorklassificering	9,5 kW	17,0 kW
Nominel motorhastighed	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	69 dB(A)	≤ 75 dB(A)
Cirkavægt	500 kg	600 kg
Mål (L x W x H)	1452 x 539 x 849 mm	1540 x 592 x 798 mm
Gasindsugning / udløb	DN 80 PN 6 / DN 63 ISO-K	DN 100 ISO-K / DN 100 ISO-K

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU