

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

Tørtløbende skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Store energibesparelser takket være det variable hastighedsdrev (ECOTORQUE), Ecomode med automatisk start- og stopfunktion, reducerede vedligeholdelsesomkostninger, lange serviceintervaller, forlænget levetid, effektive vandkølesystemer

Fleksibel

Præcis justering af vakuumniveau (trykkontrol) og pumpehastighed (hastighedskontrol) efter proceskrav, kompatibel med en lang række forsyningsspændinger, nem kontrol og overvågning af op til otte vakuumpumper med valgfri ECOTORQUE Master Control

Høj ydeevne

Avanceret skruedesign, patenterede, selvfbalancerende skruer, perfekt inden for varmebehandling, overfladebelægning, vakuumpakning, vakuumtørring og afgangning

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Forsyning af tætningsgas til tætninger, der bruges med applikationer, som er særligt udsatte for damp eller støv
- Gasballastventil til øget vanddamptolerance
- Udstødningsgaslyddæmper for et reduceret støjniveau
- Luftkølet version tilgængelig

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

Tørtløbende skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning




Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — Maks. hastighed

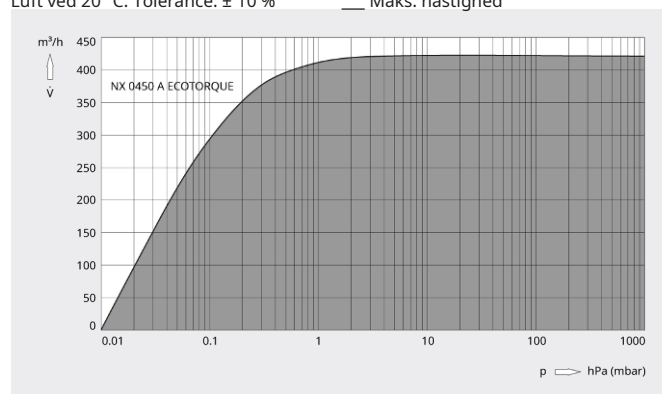

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — Maks. hastighed

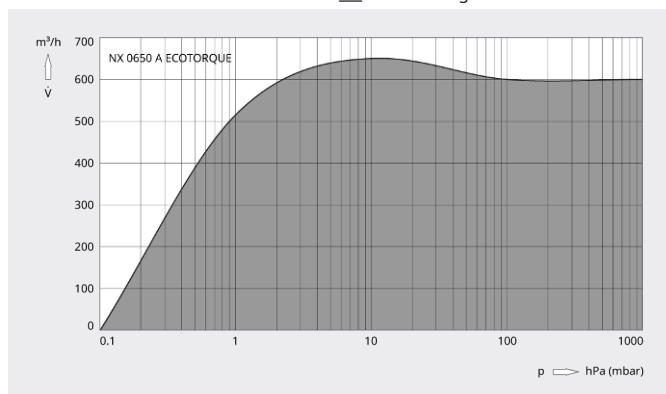

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

Tørtløbende skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	COBRA NX 0450 A ECOTORQUE	COBRA NX 0650 A ECOTORQUE
Nominal pumpehastighed	maks. 420 m ³ /t (50/60 Hz)	maks. 650 m ³ /t (50/60 Hz)
Sluttryk	≤ 0,1 hPa (mbar)	≤ 0,1 hPa (mbar)
Nominal motorklassificering	11,0 kW	15,0 kW
Nominal motorhastighed	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 70 dB(A)	≤ 75 dB(A)
Cirkavægt	600 kg	800 kg
Mål (L x W x H)	1358 x 494 x 746 mm	1538 x 538 x 771 mm
Gasindsugning / udløb	G 3"/ ISO-F DN 100 / G 2"/ ISO-F DN 63	G 3"/ ISO-F DN 100 / G 3"/ ISO-F DN 100

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU