

COBRA NX 0950 A ECOTORQUE

Tørtløbende skruevakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Store energibesparelser takket være det variable hastighedsdrev (ECOTORQUE), Ecomode med automatisk start- og stopfunktion, reducerede vedligeholdelsesomkostninger, lange serviceintervaller, forlænget levetid, effektive vandkølesystemer

Fleksibel

Præcis justering af vakuumniveau (trykkontrol) og pumpehastighed (hastighedskontrol) efter proceskrav, kompatibel med en lang række forsyningsspændinger, nem kontrol og overvågning af op til otte vakuumpumper med valgfri ECOTORQUE Master Control

Høj ydeevne

Avanceret skruedesign, patenterede, selvfbalancerende skruer, fremragende driftsegenskaber, perfekt til vakuumtørring, frysetørring, afgangning, varmebehandling, termoformning og meget mere

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Forsyning af tætningsgas til tætninger, der bruges med applikationer, som er særligt udsatte for damp eller støv
- Gasballastventil til øget vanddamptolerance
- Udstødningsgaslyddæmper for et reduceret støjniveau
- Luftkølet version tilgængelig

COBRA NX 0950 A ECOTORQUE


Tørtløbende skruevakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

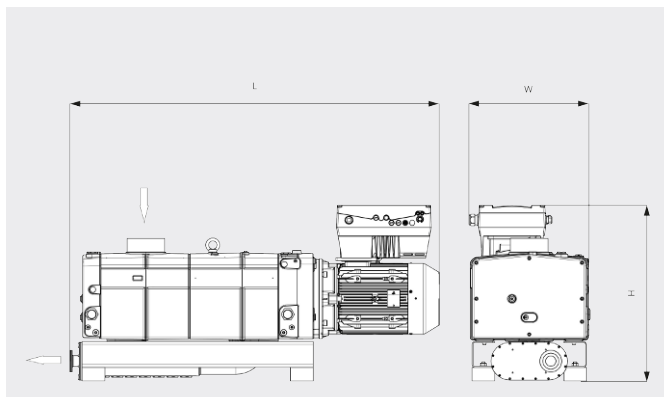

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

■ Driftsområde

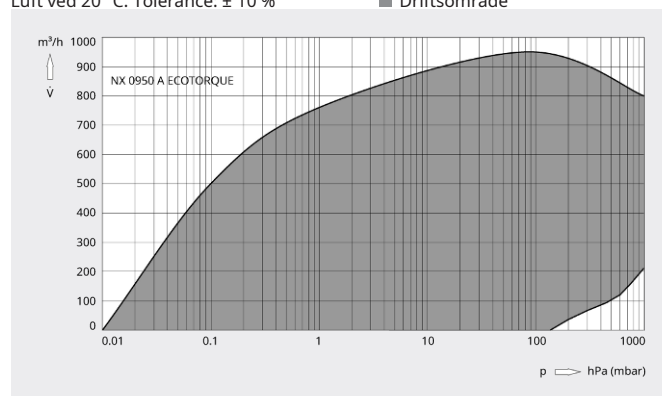

COBRA NX 0950 A ECOTORQUE	
Nominal pumpehastighed	maks. 950 m³/t
Sluttryk	0,01 hPa (mbar)
Nominal motorklassificering	18,5 kW
Nominal motorhastighed	4320 min ⁻¹
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	75 dB(A)
Cirkavægt	1000 kg
Mål (L x W x H)	1672 x 557 x 776 mm
Gasindsugning / udløb	G3" + ISO-K DN100 / ISO-K DN100

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU