

MINK MM 0084-0182 A

Tørtløbende klovakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Betragtelige energibesparelser sammenlignet med konventionelle vakuumpumper, minimerede driftsomkostninger

Næsten vedligeholdelsesfri

Tør og berøringsfri kompression

Robust

Anerkendt design, mere end 200,000 vakuumpumper i drift

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Aqua version
- IoT Kit

MINK MM 0084-0182 A


Tørtløbende klovakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

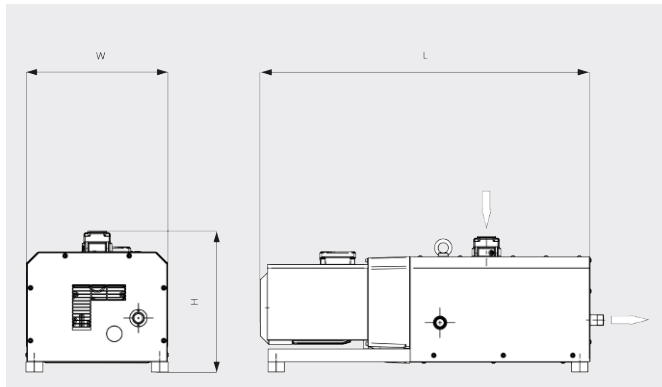

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

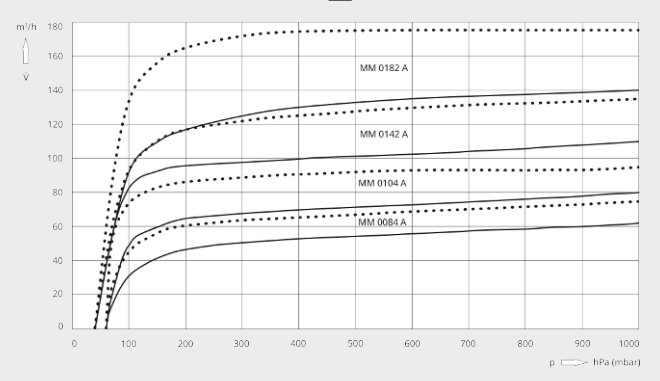

	MINK MM 0084 A	MINK MM 0104 A	MINK MM 0142 A	MINK MM 0182 A
Nominal pumpehastighed	62 / 75 m³/t (50/60 Hz)	80 / 95 m³/t (50/60 Hz)	110 / 135 m³/t (50/60 Hz)	140 / 175 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk	60 hPa (mbar) (50/60 Hz)	60 hPa (mbar) (50/60 Hz)	40 hPa (mbar) (50/60 Hz)	40 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	1,5 / 1,7 kW (50/60 Hz)	2,2 / 2,4 kW (50/60 Hz)	3,0 / 3,4 kW (50/60 Hz)	3,5 / 4,8 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtryksniveau (ISO 3744), 1 m afstand, ved middel belastning	66 / 70 dB(A) (50/60 Hz)	66 / 70 dB(A) (50/60 Hz)	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz)	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	155 kg	155 kg	150 kg	160 kg
Mål (L x W x H)	993 x 416 x 410 mm	977 x 416 x 410 mm	971 x 416 x 410 mm	997 x 416 x 410 mm
Gasindsugning / udløb	G 1¼" / R 1"	G 1¼" / R 1"	G 1¼" / R 1"	G 1¼" / R 1"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU