

TYR WT 0100-0730 CV

Kapselblæsere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Effektiv kompression og gastransport, flowoptimerede blæsetrin, lavt energiforbrug, minimerede driftsomkostninger, minimal vedligeholdelse

Støjsvag

Innovativt lydisoleringskoncept, integrerede lyddæmpere på indsugning og udløb

Robust

Holdbar konstruktion, berøringsfrit driftsprincip/funktionsprincip, basisramme med åbninger til gaffeltruck for nem håndtering

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Vakuumbeskyttelsesventil
- Kontraklapventil
- Udvidelsesled i gummi og rustfrit stål
- Elektronisk filterovervågning
- Temperaturovervågningsenhed
- Olietemperatursensorer
- Nikkel coated trin
- Kileremsbeskyttelse med akustisk kabinet
- Oliepåfyldningsenhed
- Resonanspulsationslyddæmper
- Vandkølesystem (vand-luft eller vand-vand)
- Eksternt kontrolkabinet
- Akustisk kabinet (evt. med helårs-finish til udendørs applikationer)
- Reaktive indløbs- og udløbslyddæmper
- Dørkontakt
- Version med C 4-korrosionsbeskyttelse
- Labyrintforsegling i rustfrit stål

TYR WT 0100-0730 CV


Kapselblæsere




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning
(med akustisk kabinet)

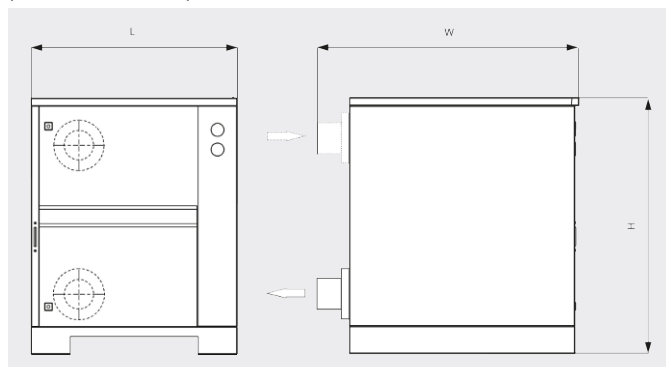

Måltegning
(uden akustisk kabinet)

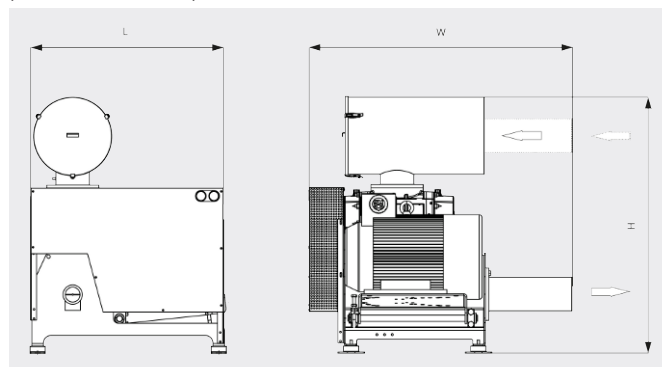

	TYR WT 0100 CV	TYR WT 0150 CV	TYR WT 0280 CV
Volumenflow	152 – 538 m ³ /t	480 – 822 m ³ /t	698 – 1330 m ³ /t
Maks. differenstryk	-500 mbar	-500 mbar	-500 mbar
Nominel motorklassificering	11,0 kW	18,5 kW	30,0 kW
Blæserhastighed	4700 min ⁻¹	4700 min ⁻¹	4100 min ⁻¹
Cirkavægt (uden/med akustisk kabinet)	180 / 295 kg	197 / 312 kg	346 / 535 kg
Mål (L x W x H) (uden/med akustisk kabinet)	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	945 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm
Gasindsugning / udløb	Ø 114 mm	Ø 114 mm	Ø 159 mm

	TYR WT 0390 CV	TYR WT 0600 CV	TYR WT 0730 CV
Volumenflow	1258 – 1907 m ³ /t	1791 – 3097 m ³ /t	2650 – 3992 m ³ /t
Maks. differenstryk	-500 mbar	-500 mbar	-500 mbar
Nominel motorklassificering	37,0 kW	55,0 kW	75,0 kW
Blæserhastighed	4100 min ⁻¹	3500 min ⁻¹	3500 min ⁻¹
Cirkavægt (uden/med akustisk kabinet)	372 / 561 kg	711 / 1014 kg	750 / 1053 kg
Mål (L x W x H) (uden/med akustisk kabinet)	945 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm
Gasindsugning / udløb	Ø 159 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU