


PANDA WV 0250/0500 C

Vakuumbostere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

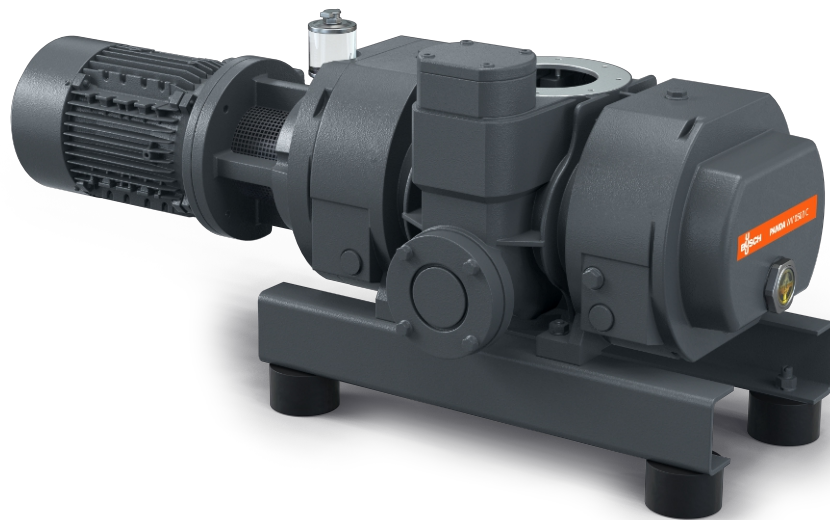

Pålidelig

Solidt kolbedesign, robust konstruktion, stabil under skiftende driftsbetingelser, barrieregasforbindelse

Høj ydeevne

Fremragende volumetrisk virkningsgrad, øger ydeevnen på et vakuumsystem med en faktor på op til ti, integreret bypass ventil, specialdesignet til grov og medium vakuumapplikationer

Fleksibel

Kan samles direkte på systemet i enhver position, booster ydeevnen på alle typer forpumper, med vertikal eller tværgående udstrømning, perfekt egnet til kemiske processer

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Magnetisk kobling

PANDA WV 0250/0500 C


Vakuumbostere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

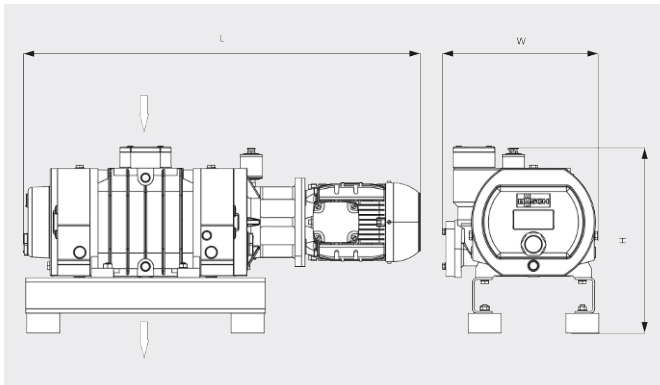

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

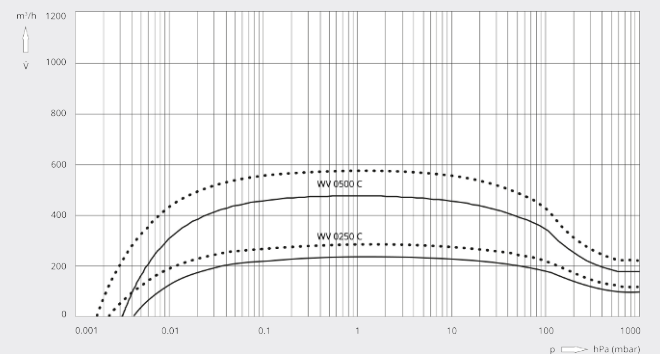

	PANDA WV 0250 C	PANDA WV 0500 C
Nominal pumpehastighed	250 / 300 m³/t (50/60 Hz)	500 / 600 m³/t (50/60 Hz)
Pumpehastighed	235 / 285 m³/t (50/60 Hz)	480 / 575 m³/t (50/60 Hz)
Maks. differenstryk	85 hPa (mbar) (50/60 Hz)	85 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	1,0 / 1,2 kW (50/60 Hz)	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	1500 / 1800 min⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50/60 Hz)
Cirkavægt	146 kg	146 kg
Mål (L x W x H)	904 x 352 x 422 mm	917 x 352 x 422 mm
Gasindsugning/-afgang (lodret)	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 100 ISO / DN 100 ISO
Gasindsugning/-afgang (vandret)	DN 100 ISO / DN 063 ISO	DN 100 ISO / DN 063 ISO

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU