


PANDA WV 1200-2400 A

Vakuumbostere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

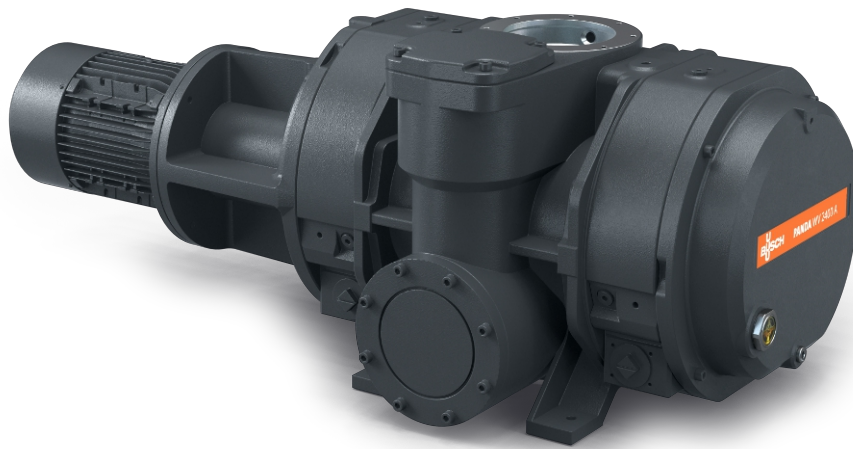

Pålidelig

Solidt kolbedesign, robust konstruktion fremstillet af GGG40-materiale, stabil under skiftende driftsbetingelser, barrieregasforbindelse, mekaniske standardakselstætninger, perfekt egnet til kemiske processer

Høj ydeevne

Fremragende volumetrisk virkningsgrad, øger ydeevnen på et vakuumsystem med en faktor på op til ti, integreret bypass ventil, specialdesignet til grov og medium vakuumpaplikationer

Fleksibel

Kan samles direkte på systemet i enhver position, booster ydeevnen på alle typer forpumper, med vertikal eller tværgående udstrømning

PANDA WV 1200-2400 A


Vakuumbostere



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

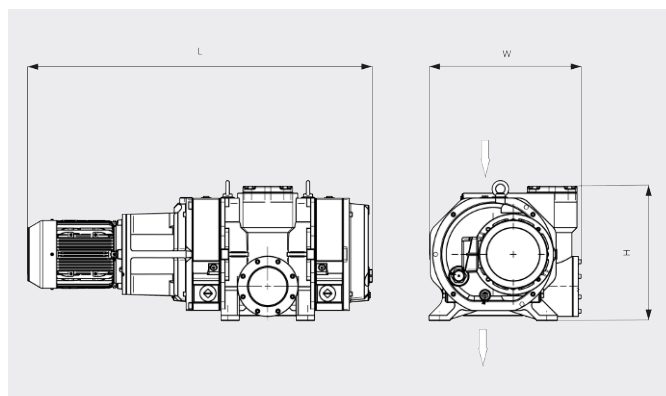

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 % — 50 Hz 60 Hz

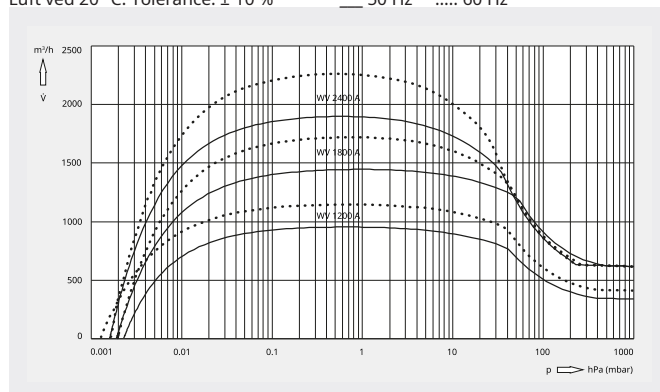

	PANDA WV 1200 A	PANDA WV 1800 A	PANDA WV 2400 A
Nominal pumpehastighed	1050 / 1260 m³/t (50/60 Hz)	1600 / 1920 m³/t (50/60 Hz)	2120 / 2540 m³/t (50/60 Hz)
Pumpehastighed	950 / 1141 m³/t (50/60 Hz)	1443 / 1718 m³/t (50/60 Hz)	1920 / 2290 m³/t (50/60 Hz)
Maks. differenstryk	53 hPa (mbar) (50/60 Hz)	53 hPa (mbar) (50/60 Hz)	53 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	3,5 / 4,8 kW (50/60 Hz)	4,3 / 5,2 kW (50/60 Hz)	5,5 / 7,0 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	3000 / 3600 min⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50/60 Hz)
Cirkavægt	290 kg	300 kg	520 kg
Mål (L x W x H)	1094 x 470 x 353 mm	1114 x 470 x 398 mm	1286 x 568 x 503 mm
Gasindsugning/-afgang (lodret)	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO
Gasindsugning/-afgang (vandret)	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO

PANDA WV 1200 A: Pumpehastighed med COBRA NC 0400 som forpumpe

PANDA WV 1800/2400 A: Pumpehastighed med COBRA NC 0630 som forpumpe

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU