


PANDA WZ 0250-2400 A/B

Vakuumbostere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

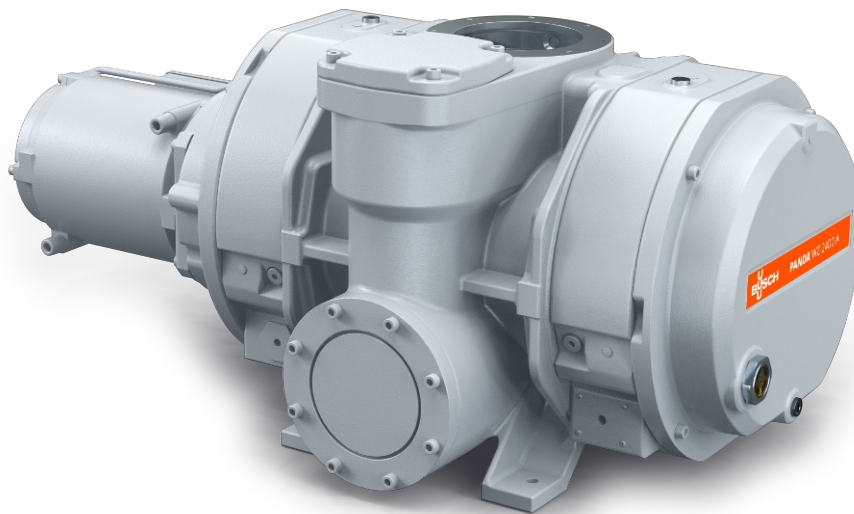

Pålidelig

Solidt kolbedesign, robust konstruktion, stabil under skiftende driftsbetingelser, lækagetæt, barrieregasforbindelse

Høj ydeevne

Fremragende volumetrisk effektivitet, højt ultimativt tryk, integreret reguleringsventil, specielt designet til medium- og højvakuumapplikationer inklusive sol-, fladpanel- og semiconprocesser

Fleksibel

Kan samles direkte på systemet i enhver position, booster ydeevnen på alle typer forpumper, med vertikal eller tværgående udstrømning

PANDA WZ 0250-2400 A/B


Vakuumbostere



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

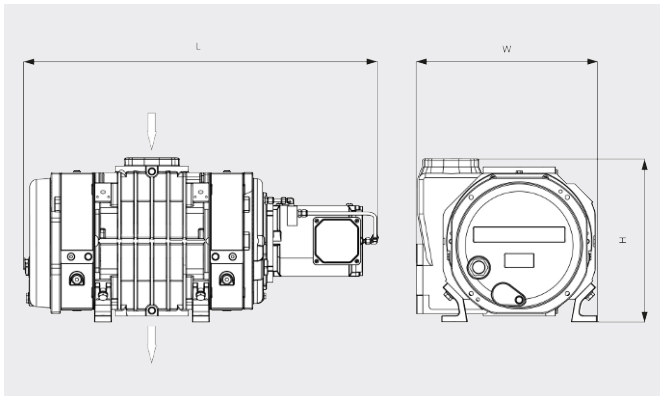

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 % — 50 Hz 60 Hz

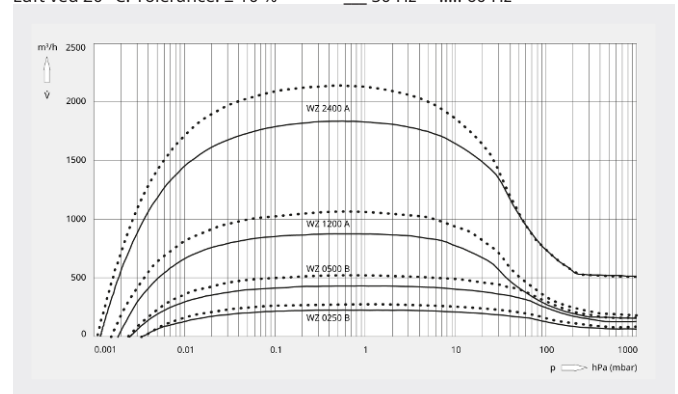

	PANDA WZ 0250 B	PANDA WZ 0500 B	PANDA WZ 1200 A	PANDA WZ 2400 A
Nominel pumpehastighed	263 / 315 m³/t (50/60 Hz)	525 / 630 m³/t (50/60 Hz)	1050 / 1260 m³/t (50/60 Hz)	2120 / 2540 m³/t (50/60 Hz)
Pumpehastighed	233 / 281 m³/t (50/60 Hz)	464 / 560 m³/t (50/60 Hz)	875 / 1054 m³/t (50/60 Hz)	1830 / 2158 m³/t (50/60 Hz)
Maks. differenstryk	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)	53 hPa (mbar) (50/60 Hz)	53 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Lækagerate	≤ 1 · 10 ⁻⁶ mbar · l/s	≤ 1 · 10 ⁻⁶ mbar · l/s	≤ 1 · 10 ⁻⁶ mbar · l/s	≤ 1 · 10 ⁻⁶ mbar · l/s
Nominel motorklassificering	1,5 / 1,8 kW (50/60 Hz)	4,0 / 4,4 kW (50/60 Hz)	4,0 / 4,4 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50/60 Hz)
Nominel motorhastighed	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Cirkavægt	165 kg	175 kg	285 kg	515 kg
Mål (L x W x H)	819 x 372 x 422 mm	819 x 372 x 422 mm	917 x 470 x 353 mm	1089 x 568 x 503 mm
Gasindsugning/-afgang (lodret)	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO
Gasindsugning/-afgang (vandret)	DN 100 ISO / DN 63 ISO	DN 100 ISO / DN 63 ISO	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU