


PUMA WP 5400/8100 A

Vakuumbostere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

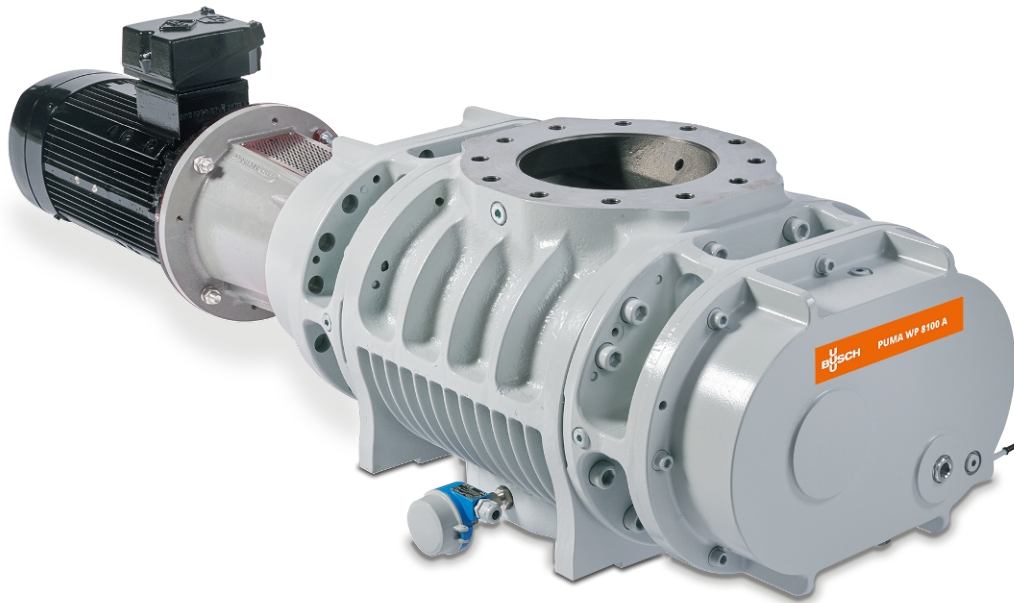

Sikker

Lækagetæt (magnetkobling), termisk overbelastningsbeskyttelse, modstandsdygtig over for trykstød (PN 16)

Effektiv

Lave driftsomkostninger, lange serviceintervaller, nem vedligeholdelse på stedet

Pålidelig

Ekspllosionssikker takket være robust konstruktion og temperaturovervågning

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Spærregastilslutninger
- Skyleenhed (sprøjtelanse)
- ATEX-version

PUMA WP 5400/8100 A


Vakuumbostere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

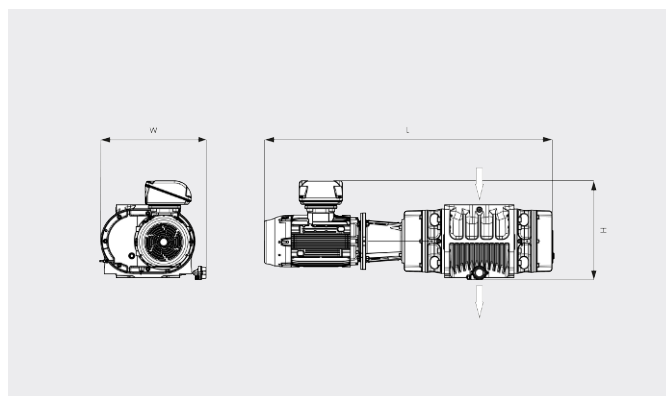

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

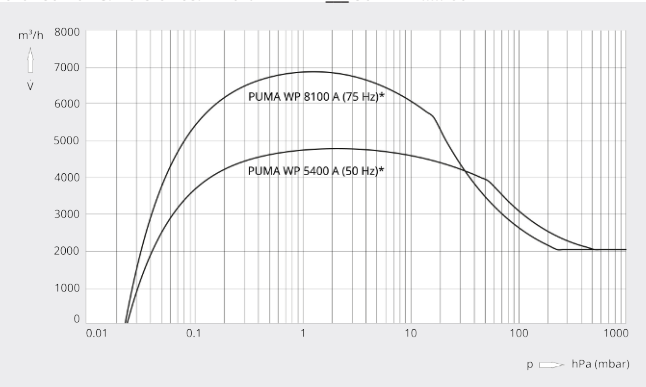

	PUMA WP 5400 A	PUMA WP 8100 A
Nominal pumpehastighed	2700-6480 m³/h (25-60 Hz)	2700-8100 m³/h (25-75 Hz)
Pumpehastighed	4754* m³/t	6854* m³/t
Maks. differenstryk	30 hPa (mbar)	25 hPa (mbar)
Nominal motorklassificering	11 kW	18,5 kW
Nominal motorhastighed	1500-3600 min ⁻¹	1500-4500 min ⁻¹
Kølemetode	Vandkøling	Vandkøling
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	74 dB(A)	74 dB(A)
Cirkavægt	810 kg	825 kg
Mål (L x W x H)	1716 x 589 x 490 mm	1716 x 589 x 490 mm
Gasindsugning / udløb	DN 250 PN16	DN 250 PN16

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU