


PUMA WY 8000 A

Vakuumboster



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

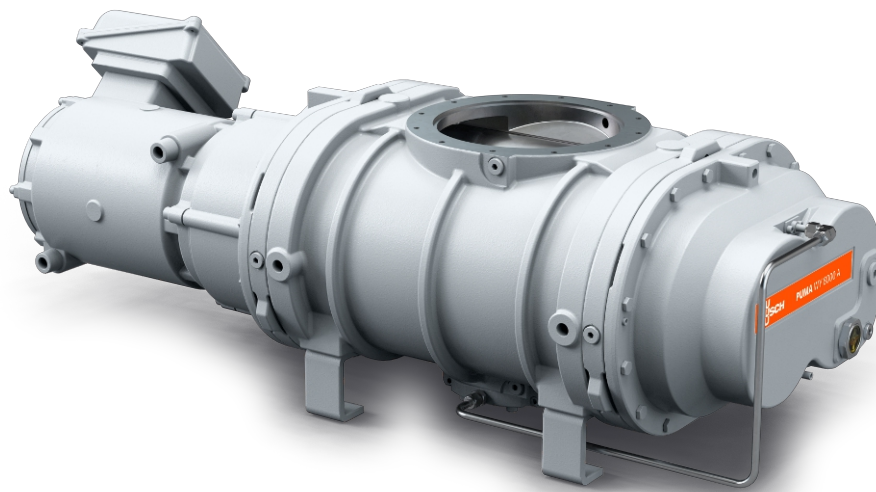

Pålidelig

Særligt kolbedesign for at hindre pulver- og partikelaflejring, robust konstruktion lavet af GGG40-materiale, lækagetæt

Høj ydeevne

Designet specielt med henblik på grove processer inden for middel- til højvakuumområdet, herunder semicon processer med pulver og støv, glimrende volumetrisk effektivitet

Fleksibel

Driftssikker ydeevne under meget forskelligartede driftsbetingelser, får alle typer forpumper til at yde endnu mere.

PUMA WY 8000 A


Vakuumboster



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

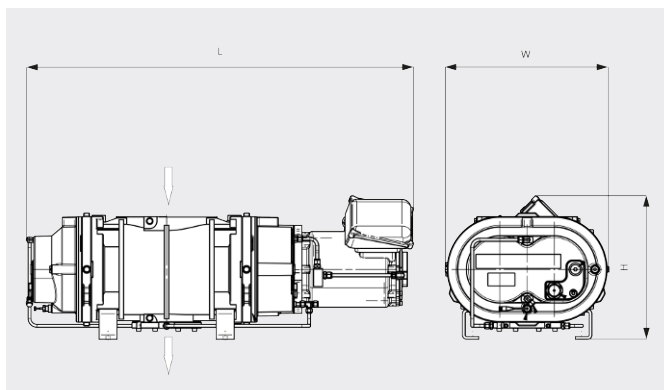

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$

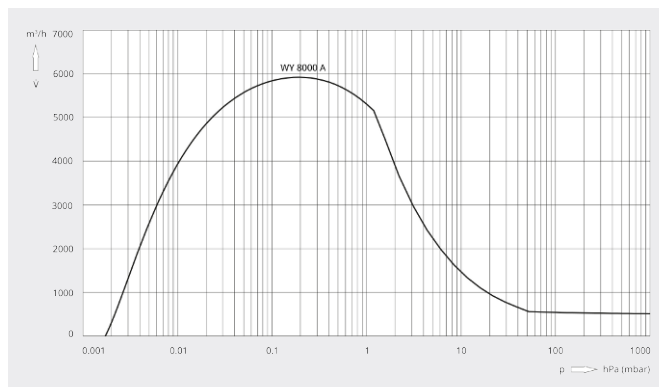

PUMA WY 8000 A	
Nominal pumpehastighed	8100 m³/t
Pumpehastighed	5920 m³/t *
Maks. differenstryk	15 hPa (mbar)
Nominal motorklassificering	11 kW
Nominal motorhastighed	5400 min ⁻¹
Cirkavægt	515 kg
Lækagerate	$< 1 \cdot 10^{-6}$ mbar · l/s
Mål (L x W x H)	1283 x 543 x 475 mm
Gasindsugning / udløb	DN 250 ISO / DN 100 ISO

*Pumpehastighed med COBRA NS 0600 C som forpumpe i drift ved 50/60 Hz
Frekvensomformer er nødvendig

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU