

PLASTEX PMM/PMI 0060-0140 A

Vakuumsystemer



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Forbedring af produktkvaliteten, effektiv afgangning, lavt restindhold af flygtige komponenter, lavt energiforbrug, minimerede driftsomkostninger, minimal vedligeholdelse

Pålidelig

Robust konstruktion, pålidelig drift, berøringsfrit driftsprincip med kloteknologi

Fleksibel

Anvendelsesorienteret, modulopbygget konstruktion, nem installation og betjening

PLASTEX PMM/PMI 0060-0140 A


Vakuumsystemer



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

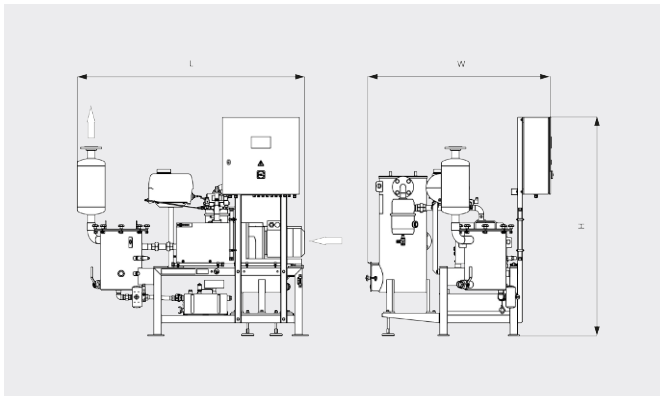

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10%

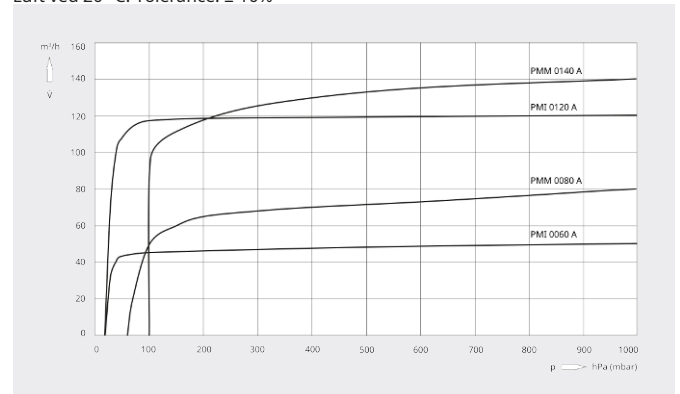

	PLASTEX PMM 0080 A	PLASTEX PMM 0140 A	PLASTEX PMI 0060 A	PLASTEX PMI 0120 A
Nominel pumpehastighed	80 m³/t	140 m³/t	50 m³/t	120 m³/t
Sluttryk	60 hPa (mbar)	100 hPa (mbar)	20 hPa (mbar)	20 hPa (mbar)
Nominel motorklassificering	2,2 kW	3,5 kW	1,5 kW	4,2 kW
Nominel motorhastighed	1500 min ⁻¹	3000 min ⁻¹	1500 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Støjniveau (ISO 2151)	76 dB(A)	80 dB(A)	75 dB(A)	81 dB(A)
Cirkavægt	506 kg	514 kg	552 kg	572 kg
Mål (L x B x H) (dør til kontrol kabinet lukket)	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm
Mål (L x B x H) (dør til kontrol kabinet åben)	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm
Gasindsugning /udløb	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16

Tekniske data kun for 50 Hz, som driftsspænding for kontrolpanel 400 V/50 Hz

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU