


SAMOS SB 0050-0200 D0

Sidekanalblæsere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

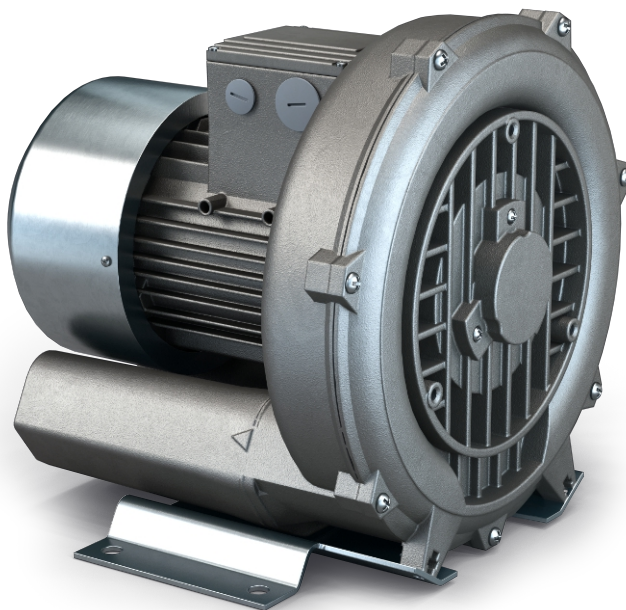

Pålidelig

Robust og let konstruktion, effektiv luftkøling, lang levetid, næsten vedligeholdelsesfrit, tørt og berøringsfrit driftsprincip

Fleksibel

Vakuump- eller overtrykdrift, horisontal eller vertikal installation, adskillige designmuligheder og ATEX certificerede versioner tilgængelige

Støjsvag

Meget lavt støjniveau, helt lukket enhed, indvendige lyddæmpere

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Vakuumpreguleringsventiler
- Trykreguleringsventiler
- Ekstra lyddæmpere
- Termisk beskyttelse (bimetalkontakt eller PTC termistor)
- Indsugningsfilter til vakuump- eller trykdrift

SAMOS SB 0050-0200 D0


Sidekanalblæsere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

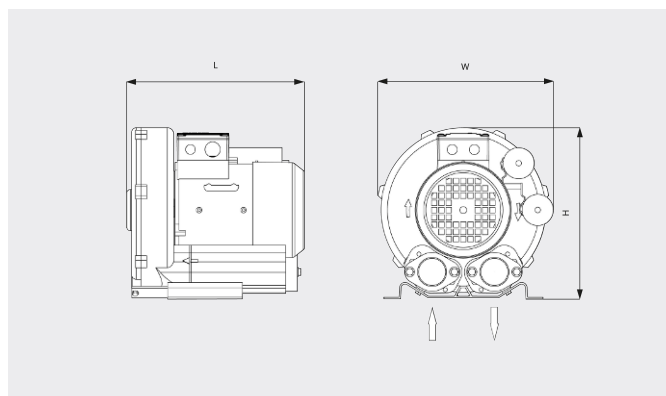

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

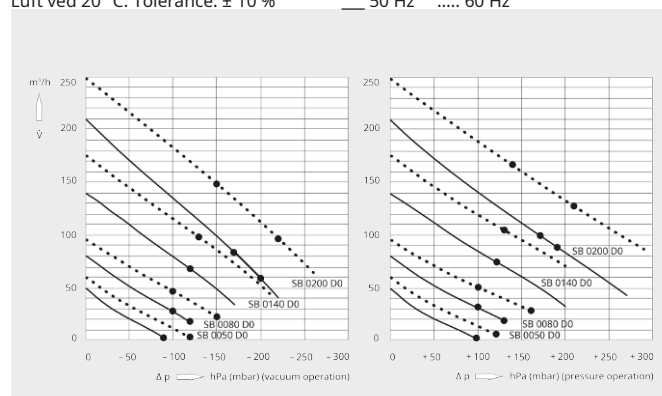

	SAMOS SB 0050 D0	SAMOS SB 0080 D0	SAMOS SB 0200 D0
Nominal pumpehastighed/volumenflow	50 / 60 m³/t (50/60 Hz)	80 / 96 m³/t (50/60 Hz)	80 / 96 m³/t (50/60 Hz)
Maks. differenstryk (vakuumversion)	-90 / -120 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-100 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-120 / -150 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. differenstryk (overtryksversion)	+100 / +120 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+100 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+130 / +160 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. driftseffekt	0,2 / 0,23 kW (50/60 Hz)	0,25 / 0,29 kW (50/60 Hz)	0,4 / 0,5 kW (50/60 Hz)
Service-faktor	1,0	1,25	1,1
Effektivitetsklasse	IE n.d.	IE n.d.	IE n.d.
Nominal motorhastighed	2835 / 3425 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2800 / 3360 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2770 / 3360 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Støjniveau (ISO 3744)	50 / 53 dB(A) (50/60 Hz)	51 / 55 dB(A) (50/60 Hz)	58 / 60 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	10 kg	9 kg	11 kg
Mål (L x W x H)	229 x 247 x 247 mm	229 x 247 x 247 mm	256 x 247 x 247 mm
Gasindsugning / udløb	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

SAMOS SB 0050-0200 D0

Sidekanalblæsere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	SAMOS SB 0140 D0	SAMOS SB 0200 D0	SAMOS SB 0200 D0
Nominel pumpehastighed/ volumenflow	140 / 175 m³/t (50/60 Hz)	210 / 250 m³/t (50/60 Hz)	210 / 250 m³/t (50/60 Hz)
Maks. differenstryk (vakuumversion)	-120 / -130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-170 / -150 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-230 / -210 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. differenstryk (overtryksversion)	+120 / +130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+170 / +140 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+220 / +200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. driftseffekt	0,7 / 0,83 kW (50/60 Hz)	1,3 / 1,6 kW (50/60 Hz)	1,75 / 2 kW (50/60 Hz)
Service-faktor	1,1	1,15	1,15
Effektivitetsklasse	IE n.d.	IE3	IE3
Nominel motorhastighed	2740 / 3340 min⁻¹ (50/60 Hz)	2885 / 3480 min⁻¹ (50/60 Hz)	2910 / 3510 min⁻¹ (50/60 Hz)
Støjniveau (ISO 3744)	63 / 64 dB(A) (50/60 Hz)	60 / 69 dB(A) (50/60 Hz)	64 / 72 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	14 kg	26 kg	32 kg
Mål (L x W x H)	269 x 285 x 355 mm	317 x 334 x 388 mm	352 x 334 x 388 mm
Gasindsugning / udløb	G 1½" / G 1½"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU