


SAMOS SB 0080-0200 D2

Sidekanalblæsere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

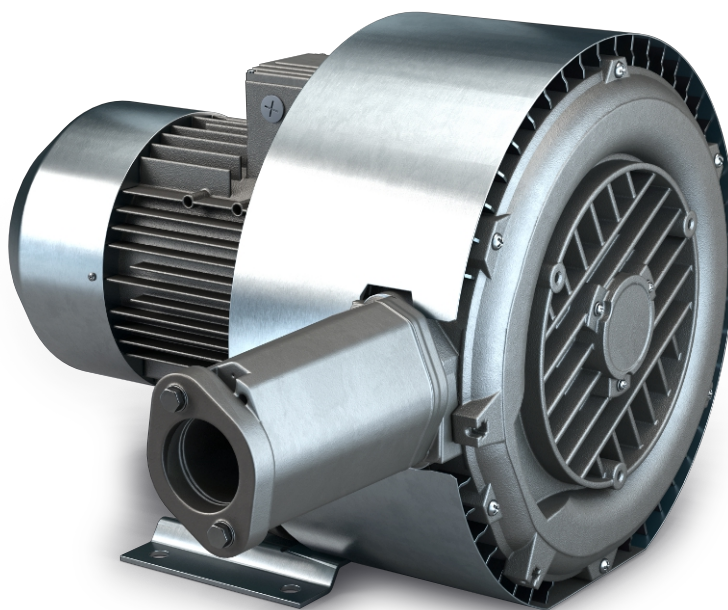

Pålidelig

Robust konstruktion, effektiv luftkøling, lang levetid, næsten vedligeholdelsesfrit, tørt og berøringsfrit driftsprincip, høje differenstryk takket være to kompressionstrin

Fleksibel

Vakuüm- eller overtryksdrift, horisontal eller vertikal installation, adskillige designmuligheder og ATEX certificerede versioner tilgængelige

Støjsvag

Meget lavt støjniveau, helt lukket enhed, indvendige lyddæmpere

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Vakuümreguleringsventiler
- Trykreguleringsventiler
- Ekstra lyddæmpere
- Termisk beskyttelse (bimetalkontakt eller PTC termistor)

SAMOS SB 0080-0200 D2


Sidekanalblæsere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

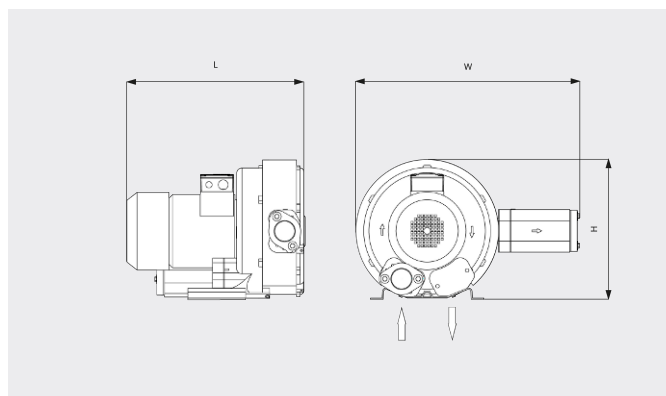

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

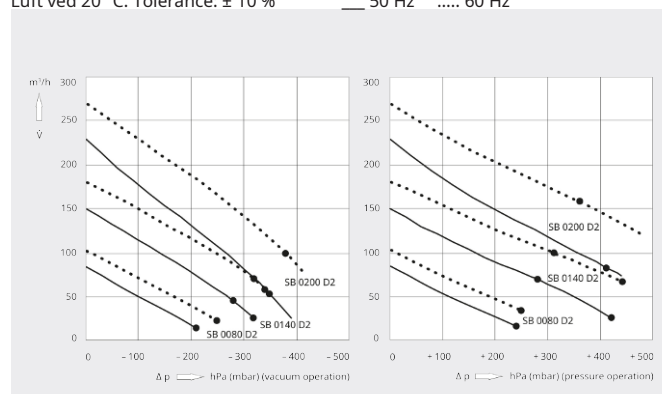

	SAMOS SB 0080 D2	SAMOS SB 0140 D2	SAMOS SB 0140 D2	SAMOS SB 0200 D2
Nominal pumpehastighed/ volumenflow	85 / 102 m³/t (50/60 Hz)	150 / 180 m³/t (50/60 Hz)	150 / 180 m³/t (50/60 Hz)	230 / 270 m³/t (50/60 Hz)
Maks. differenstryk (vakuumversion)	-210 / -250 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-310 / -300 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-320 / -350 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-370 / -400 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. differenstryk (overtryksversion)	+240 / +250 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+280 / +250 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+420 / +440 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+410 / +380 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. driftseffekt	0,7 / 0,83 kW (50/60 Hz)	1,75 / 2,0 kW (50/60 Hz)	2,5 / 3 kW (50/60 Hz)	3,45 / 4 kW (50/60 Hz)
Effektivitetsklasse	IE n.d.	IE3	IE3	IE3
Service-faktor	1,1	1,15	1,15	1,15
Nominal motorhastighed	2740 / 3340 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2905 / 3505 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2905 / 3505 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2920 / 3520 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Støjniveau (ISO 3744)	56 / 61 dB(A) (50/60 Hz)	65 / 68 dB(A) (50/60 Hz)	67 / 77 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	16 kg	32 kg	36 kg	50 kg
Mål (L x W x H)	316 x 458 x 270 mm	406 x 482 x 355 mm	446 x 482 x 355 mm	548 x 616 x 408 mm
Gasindsugning / udløb	G 1¼" / G 1¼"	G 1½" / G 1½"	G 1½" / G 1½"	G 2" / G 2"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU