


SAMOS SB 0310-0530 D0

Sidekanalblæsere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

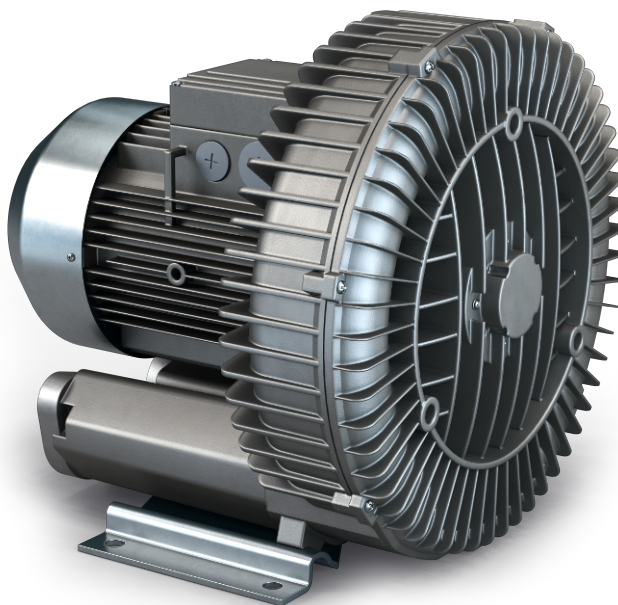

Pålidelig

Robust konstruktion, effektiv luftkøling, lang levetid, næsten vedligeholdelsesfrit, tørt og berøringsfrit driftsprincip

Fleksibel

Vakuüm- eller overtryksdrift, horisontal eller vertikal installation, adskillige designmuligheder og ATEX certificerede versioner tilgængelige

Støjsvag

Meget lavt støjniveau, helt lukket enhed, indvendige lyddæmpere

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Vakuümreguleringsventiler
- Trykreguleringsventiler
- Ekstra lyddæmpere
- Termisk beskyttelse (bimetalkontakt eller PTC termistor)

SAMOS SB 0310-0530 D0


Sidekanalblæsere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

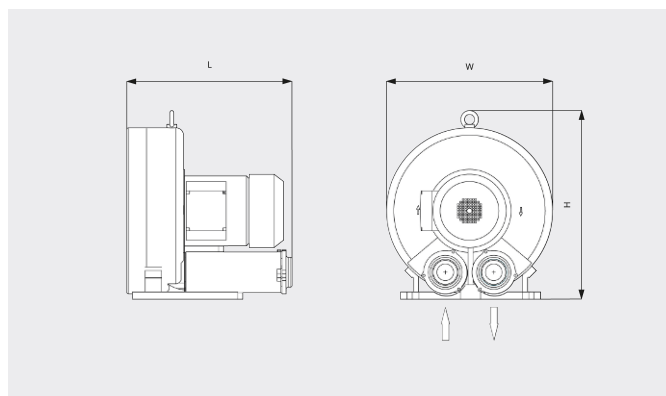

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

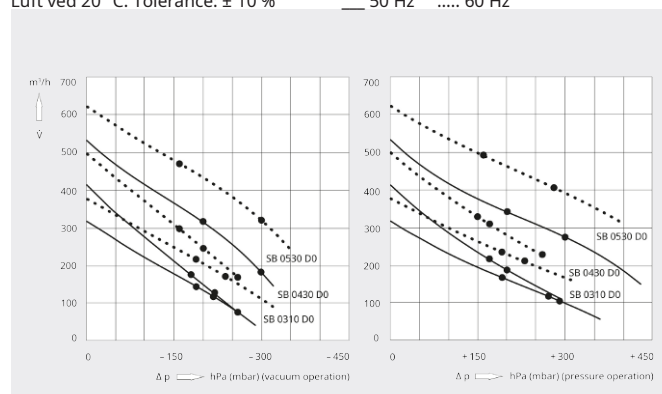

SAMOS SB 0310 D0		SAMOS SB 0310 D0	
Nominal pumpehastighed/ volumenflow	315 / 375 m³/t (50/60 Hz)	315 / 375 m³/t (50/60 Hz)	
Maks. differenstryk (vakuumversion)	-200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-260 / -240 hPa (mbar) (50/60 Hz)	
Maks. differenstryk (overtryksversion)	+190 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+270 / +230 hPa (mbar) (50/60 Hz)	
Maks. driftseffekt	2,5 / 3 kW (50/60 Hz)	3,0 / 3,45 kW (50/60 Hz)	
Effektivitetsklasse	IE3	IE n.d.	
Service-faktor	1,15	1,0	
Nominal motorhastighed	2910 / 3510 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2855 / 3430 min ⁻¹ (50/60 Hz)	
Støjniveau (ISO 3744)	64 / 70 dB(A) (50/60 Hz)	69 / 72 dB(A) (50/60 Hz)	
Cirkavægt	36 kg	39 kg	
Mål (L x W x H)	396 x 383 x 429 mm	414 x 383 x 429 mm	
Gasindsugning / udløb	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	

SAMOS SB 0430 D0		SAMOS SB 0430 D0	SAMOS SB 0430 D0
Nominal pumpehastighed/ volumenflow	415 / 500 m³/t (50/60 Hz)	415 / 500 m³/t (50/60 Hz)	415 / 500 m³/t (50/60 Hz)
Maks. differenstryk (vakuumversion)	-160 / -140 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-220 / -200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-260 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. differenstryk (overtryksversion)	+150 / +120 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+200 / +170 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+290 hPa (mbar) (50/60 Hz)

SAMOS SB 0310-0530 D0

Sidekanalblæsere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	SAMOS SB 0430 D0	SAMOS SB 0430 D0	SAMOS SB 0430 D0
Maks. driftseffekt	2,5 / 3 kW (50/60 Hz)	3,0 / 3,45 kW (50/60 Hz)	4,0 / 4,6 kW (50/60 Hz)
Effektivitetsklasse	IE3	IE n.d.	IE n.d.
Service-faktor	1,15	1,0	1,0
Nominel motorhastighed	2910 / 3510 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2855 / 3430 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2910 / 3495 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Støjniveau (ISO 3744)	64 / 70 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	41 kg	40 kg	50 kg
Mål (L x W x H)	408 x 381 x 434 mm	426 x 381 x 429 mm	416 x 381 x 429 mm
Gasindsugning / udløb	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

	SAMOS SB 0530 D0	SAMOS SB 0530 D0
Nominel pumpehastighed/ volumenflow	530 / 620 m ³ /t (50/60 Hz)	530 / 620 m ³ /t (50/60 Hz)
Maks. differenstryk (vakuumversion)	-200 / -170 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-300 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. differenstryk (overtryksversion)	+200 / +160 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+300 / +280 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Effektivitetsklasse	IE n.d.	IE n.d.
Service-faktor	1,0	1,0
Maks. driftseffekt	4,0 / 4,6 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,3 kW (50/60 Hz)
Nominel motorhastighed	2915 / 3500 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2900 / 3450 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Støjniveau (ISO 3744)	69 / 71 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	112 kg	115 kg
Mål (L x W x H)	506 x 486 x 530 mm	527 x 486 x 530 mm
Gasindsugning / udløb	G 2½" / G 2½"	G 2½" / G 2½"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU