

SAMOS SB 0710–1400 D0

Sidekanalblæsere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Pålidelig

Robust konstruktion, effektiv luftkøling, lang levetid, næsten vedligeholdelsesfrit, tørt og berøringsfrit driftsprincip

Fleksibel

Vakuüm- eller overtryksdrift, horisontal eller vertikal installation, adskillige designmuligheder og ATEX certificerede versioner tilgængelige

Støjsvag

Meget lavt støjniveau, helt lukket enhed, indvendige lyddæmpere

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Vakuümreguleringsventiler
- Trykreguleringsventiler
- Ekstra lyddæmpere
- Termisk beskyttelse (bimetalkontakt eller PTC termistor)

SAMOS SB 0710-1400 D0


Sidekanalblæsere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

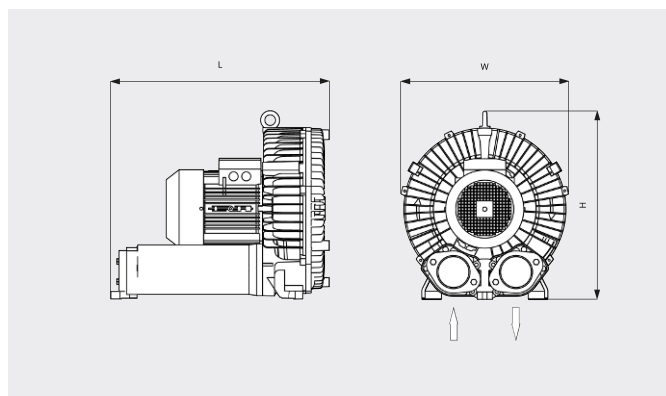

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz

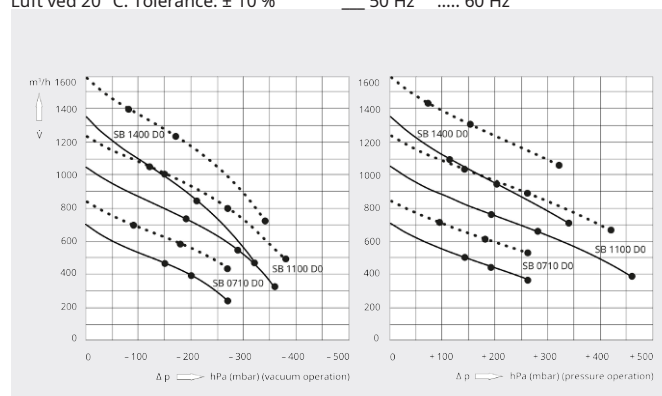

SAMOS SB 0710 D0		SAMOS SB 0710 D0		SAMOS SB 0710 D0	
Nominal pumpehastighed/ volumenflow	700 / 820 m³/t (50/60 Hz)	700 / 820 m³/t (50/60 Hz)		700 / 820 m³/t (50/60 Hz)	
Maks. differenstryk (vakuumversion)	-150 / -90 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-200 / -180 hPa (mbar) (50/60 Hz)		-270 hPa (mbar) (50/60 Hz)	
Maks. differenstryk (overtryksversion)	+140 / +90 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+190 / +180 hPa (mbar) (50/60 Hz)		+260 hPa (mbar) (50/60 Hz)	
Maks. driftseffekt	4,0 / 4,6 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,3 kW (50/60 Hz)		7,5 / 8,6 kW (50/60 Hz)	
Effektivitetsklasse	IE n.d.	IE n.d.		IE n.d.	
Service-faktor	1,0	1,0		1,0	
Nominal motorhastighed	2915 / 3500 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2900 / 3450 min ⁻¹ (50/60 Hz)		2935 / 3490 min ⁻¹ (50/60 Hz)	
Støjniveau (ISO 3744)	69 / 71 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50/60 Hz)		71 / 75 dB(A) (50/60 Hz)	
Cirkavægt	115 kg	118 kg		124 kg	
Mål (L x W x H)	530 x 486 x 530 mm	551 x 486 x 530 mm		551 x 486 x 530 mm	
Gasindsugning / udløb	G 2½" / G 2½"	G 2½" / G 2½"		G 2½" / G 2½"	

SAMOS SB 1100 D0		SAMOS SB 1100 D0		SAMOS SB 1100 D0	
Nominal pumpehastighed/ volumenflow	1050 / 1250 m³/t (50/60 Hz)	1050 / 1250 m³/t (50/60 Hz)		1050 / 1250 m³/t (50/60 Hz)	
Maks. differenstryk (vakuumversion)	-190 / -150 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-290 / -270 hPa (mbar) (50/60 Hz)		-360 hPa (mbar) (50/60 Hz)	
Maks. differenstryk (overtryksversion)	+190 / +140 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+280 / +260 hPa (mbar) (50/60 Hz)		+460 / +420 hPa (mbar) (50/60 Hz)	

SAMOS SB 0710–1400 D0

Sidekanalblæsere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	SAMOS SB 1100 D0	SAMOS SB 1100 D0	SAMOS SB 1100 D0
Maks. driftseffekt	8,5 / 9,8 kW (50/60 Hz)	12,5 / 14,5 kW (50/60 Hz)	18,5 / 21,3 kW (50/60 Hz)
Effektivitetsklasse	IE n.d.	IE n.d.	IE n.d.
Service-faktor	1,0	1,0	1,0
Nominel motorhastighed	2915 / 3490 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2920 / 3500 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2910 / 3500 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Støjniveau (ISO 3744)	71 / 75 dB(A) (50/60 Hz)	74 / 78 dB(A) (50/60 Hz)	74 / 78 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	186 kg	202 kg	221 kg
Mål (L x W x H)	727 x 555 x 625 mm	727 x 555 x 625 mm	727 x 555 x 625 mm
Gasindsugning / udløb	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"

	SAMOS SB 1400 D0	SAMOS SB 1400 D0	SAMOS SB 1400 D0
Nominel pumpehastighed/ volumenflow	1320 / 1580 m ³ /t (50/60 Hz)	1320 / 1580 m ³ /t (50/60 Hz)	1320 / 1580 m ³ /t (50/60 Hz)
Maks. differenstryk (vakuumversion)	-120 / -80 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-210 / -170 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-320 / -340 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. differenstryk (overtryksversion)	+110 / +70 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+200 / +150 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+340 / +320 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. driftseffekt	8,5 / 9,8 kW (50/60 Hz)	12,5 / 14,5 kW (50/60 Hz)	18,5 / 21,3 kW (50/60 Hz)
Effektivitetsklasse	IE n.d.	IE n.d.	IE n.d.
Service-faktor	1,0	1,0	1,0
Nominel motorhastighed	2915 / 3490 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2920 / 3500 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2910 / 3500 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Støjniveau (ISO 3744)	71 / 75 dB(A) (50/60 Hz)	74 / 78 dB(A) (50/60 Hz)	74 / 78 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	157 kg	174 kg	193 kg
Mål (L x W x H)	727 x 555 x 625 mm	727 x 555 x 625 mm	727 x 555 x 625 mm
Gasindsugning / udløb	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU