


SAMOS SI 0045-0150 E1

Sidekanalblæsere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

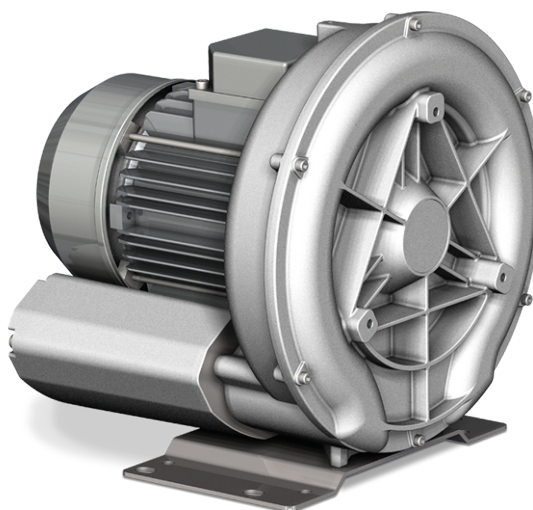

Pålidelig

Robust og let konstruktion, effektiv luftkøling, lang levetid, næsten vedligeholdelsesfrit, tørt og berøringsfrit driftsprincip, beskyttet mod overophedning

Fleksibel

Vakuüm- eller overtryksdrift, horisontal og vertikal installation

Støjsvag

Lavt støjniveau, helt lukket enhed, indvendige lyddæmpere

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Vakuümreguleringsventiler
- Trykreguleringsventiler
- Ekstra lyddæmpere
- Indsugningsfilter til vakuüm- eller trykdrift

SAMOS SI 0045-0150 E1

Sidekanalblæsere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning



Pumpehastighed/volumenflow

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

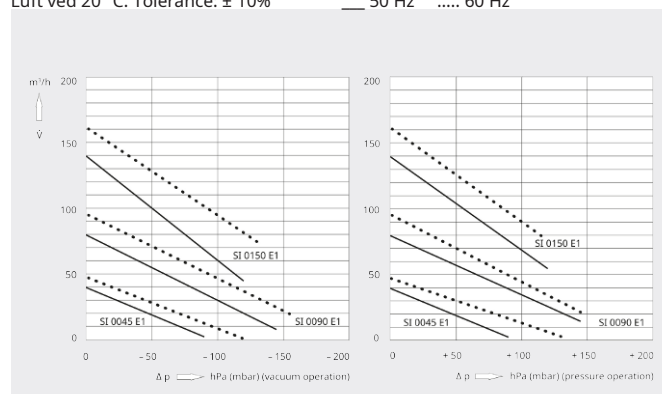

	SAMOS SI 0045 E1	SAMOS SI 0090 E1	SAMOS SI 0150 E1
Nominel pumpehastighed/ volumenflow	40 / 48 m³/t (50/60 Hz)	80 / 96 m³/t (50/60 Hz)	135 / 162 m³/t (50/60 Hz)
Maks. differenstryk (vakuumversion)	-90 / -120 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-145 / -155 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-120 / -130 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. differenstryk (overtryksversion)	+90 / +130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+145 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+120 / +135 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. driftseffekt	0,2 kW (50/60 Hz)	0,4 / 0,5 kW (50/60 Hz)	0,7 / 0,9 kW (50/60 Hz)
Nominel motorhastighed	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Støjniveau (ISO 3744)	57 / 60 dB(A) (50/60 Hz)	58 / 61 dB(A) (50/60 Hz)	64 / 66 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	7 kg	10 kg	18 kg
Mål (L x W x H)	216 x 198 x 209 mm	271 x 246 x 252 mm	283 x 302,5 x 321 mm
Gasindsugning / udløb	G 1" / G 1"	G 1¼" / G 1¼"	G 1½" / G 1½"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU