


SAMOS SI 0210-0500 E1

Sidekanalblæsere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

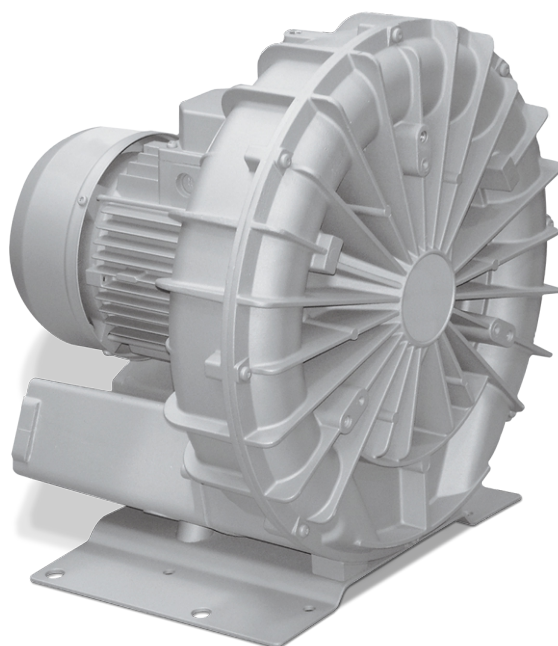

Pålidelig

Robust og let konstruktion, effektiv luftkøling, lang levetid, næsten vedligeholdelsesfrit, tørt og berøringsfrit driftsprincip, beskyttet mod overophedning

Fleksibel

Vakuüm- eller overtryksdrift, horisontal og vertikal installation

Støjsvag

Lavt støjniveau, helt lukket enhed, indvendige lyddæmpere

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Vakuümreguleringsventiler
- Trykreguleringsventiler
- Ekstra lyddæmpere

SAMOS SI 0210-0500 E1


Sidekanalblæsere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

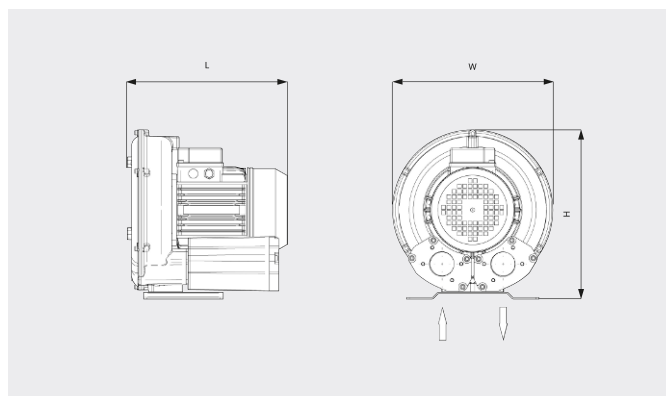

Pumpehastighed/Volumenflow

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

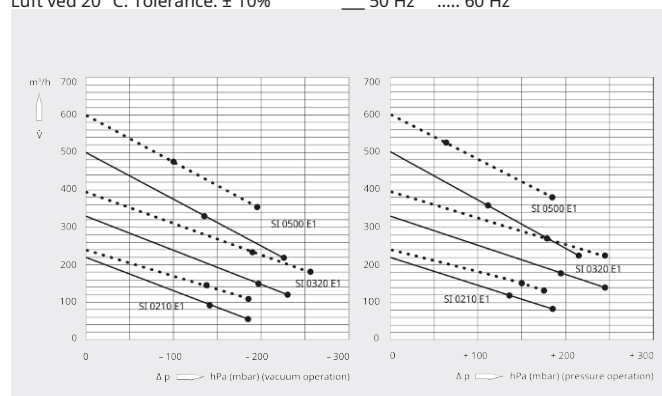

	SAMOS SI 0210 E1	SAMOS SI 0210 E1	SAMOS SI 0320 E1	SAMOS SI 0320 E1
Nominal pumpehastighed/ volumenflow	200 / 240 m³/t (50/60 Hz)	200 / 240 m³/t (50/60 Hz)	330 / 395 m³/t (50/60 Hz)	330 / 395 m³/t (50/60 Hz)
Maks. differenstryk (vakuumversion)	-145 / -135 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-185 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-195 / -185 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-230 / -255 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. differenstryk (overtryksversion)	+145 / +135 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+185 / +175 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+185 / +170 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+245 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. driftseffekt	1,1 / 1,3 kW (50/60 Hz)	1,5 / 1,7 kW (50/60 Hz)	2,2 / 2,5 kW (50/60 Hz)	3,0 / 3,4 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Støjniveau (ISO 3744)	68 / 69 dB(A) (50/60 Hz)	68 / 69 dB(A) (50/60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50/60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	21 kg	21 kg	32 kg	32 kg
Mål (L x W x H)	284 x 334 x 341 mm	284 x 334 x 341 mm	356 x 395 x 415 mm	356 x 395 x 415 mm
Gasindsugning / udlob	G 1½" / G 1½"	G 1½" / G 1½"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

	SAMOS SI 0500 E1	SAMOS SI 0500 E1
Nominal pumpehastighed/ volumenflow	500 / 600 m³/t (50/60 Hz)	500 / 600 m³/t (50/60 Hz)
Maks. differenstryk (vakuumversion)	-135 / -100 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-225 / -195 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. differenstryk (overtryksversion)	+105 / +60 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+215 / +185 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. driftseffekt	4,0 / 4,6 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,3 kW (50/60 Hz)

SAMOS SI 0210-0500 E1

Sidekanalblæsere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	SAMOS SI 0500 E1	SAMOS SI 0500 E1
Nominal motorhastighed	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Støjniveau (ISO 3744)	77 / 81 dB(A) (50/60 Hz)	77 / 81 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	59 kg	59 kg
Mål (L x W x H)	537 x 395 x 414 mm	537 x 395 x 414 mm
Gasindsugning / udløb	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU