

DOLPHIN VX 0030/0055 A delvis recirkulering

Væskeringsvakuumpumpeenheder



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Kompakt design, anerkendt teknologi, pålidelig drift, minimal vedligeholdelse, korrosionsfrit impeller i rustfrit stål som standard, ekstremt høj damp- og partikeltolerance, i stand til at håndtere medførte væsker, ideel til udfordrende processer

Lave driftsomkostninger

Reducerede forsyningsomkostninger, besparelse på ferskvand på op til 85 % ved hjælp af enkel, termostatisk reguleringsventil, høj effektivitet, lavt lydtryksniveau, næsten vibrationsfri, ikke-forurenende takket være oliefri drift og praktisk talt isotermisk kompression af gasser og dampe

Fleksibel

Mulighed for valg af kabinet i støbejern (EN-GJL-200) eller rustfrit stål i kvalitet 316, inkl. kavitationsbeskyttelse, mulighed for andre driftsvæsker end vand, universelle motormuligheder, udskiller i rustfrit stål og rengøringsvenlig holderramme

DOLPHIN VX 0030/0055 A

delvis recirkulering


Væskeringsvakuumpumpeenheder



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH GROUP**

Måltegning

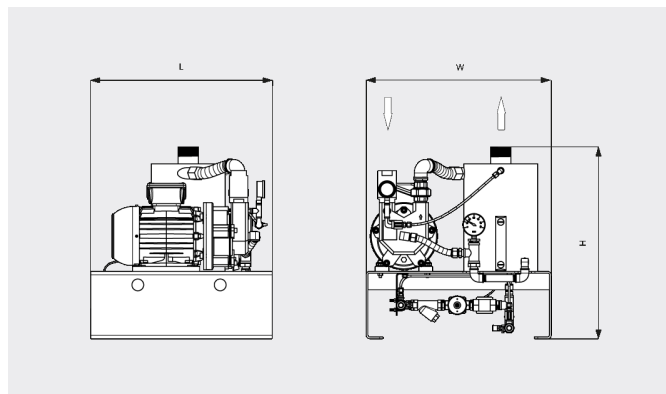

Pumpehastighed

Tør luft ved 20 °C. Driftsvæske, vand, 15 ___ 50 Hz 60 Hz
°C. Tolerance: - 10 %, i
overensstemmelse med HEI og Pneurop
6612

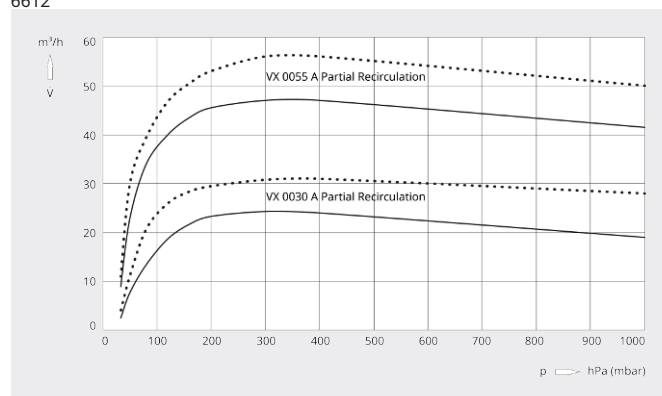

	DOLPHIN VX 0030 A delvis recirkulering	DOLPHIN VX 0055 A delvis recirkulering
Nominal pumpehastighed	24 / 31 m³/h (50/60 Hz)	47 / 56 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryk	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	1,1 / 1,5 kW (50/60 Hz)	1,5 / 2,2 kW (50/60 Hz)
Cirkavægt	75 / 83 kg (50/60 Hz)	85 / 93 kg (50/60 Hz)
Mål (L x W x H)	540 x 550 x 570 mm	540 x 550 x 570 mm
Gasindsugning / udløb	G 1" / R 2"	G 1" / R 2"

Tekniske data/specifikationer kan variere afhængigt af konfiguration, valgt tilbehør samt installations- og driftsforhold.

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU