

PANDA WV 4500 B

Vakuumbostere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Pålidelig

Solidt kolbedesign, robust konstruktion, stabil under skiftende driftsbetingelser, barrieregasforbindelse

Høj ydeevne

Fremragende volumetrisk virkningsgrad, øger ydeevnen på et vakuumsystem med en faktor på op til ti, integreret bypass ventil, specialdesignet til grov og medium vakuumapplikationer

Fleksibel

Kan flangemonteres direkte på systemet i enhver position, booster ydeevnen på alle typer forpumper, med vertikal eller tværgående udstrømning, perfekt egnet til en lang række applikationer

PANDA WV 4500 B


Vakuumbostere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

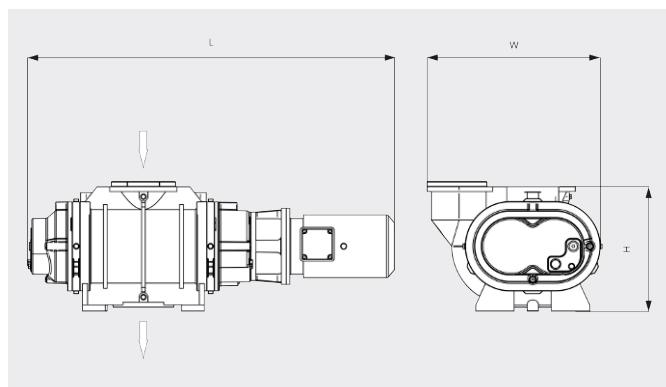

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

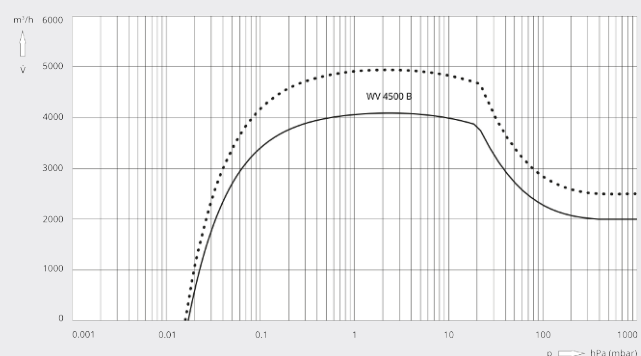

PANDA WV 4500 B	
Nominal pumpehastighed	4500 / 5400 m³/t (50/60 Hz)
Pumpehastighed	4100 / 4950 m³/t (50/60 Hz)
Maks. differenstryk	25 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	11,0 / 12,6 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	3000 / 3600 min⁻¹ (50/60 Hz)
Cirkavægt	690 kg
Mål (L x W x H)	1443 x 690 x 510 mm
Gasindsugning/-afgang	DN 250 ISO / DN 160 ISO

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU