

MINK MM 1324/1322 AV

Tørtløbende klovakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Betragtelige energibesparelser sammenlignet med konventionelle vakuumpumper, minimerede driftsomkostninger

Næsten vedligeholdelsesfri

Tør og berøringsfri drift

Robust

Anerkendt design, mere end 200.000 vakuumpumper i drift

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Vandversion
- ATEX-version
- Oxygenversion
- Gastæt version
- Letvægtsversion
- IoT-sæt
- Let kemisk version (kun til MM 1322 AV)

MINK MM 1324/1322 AV


Tørtløbende klovakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

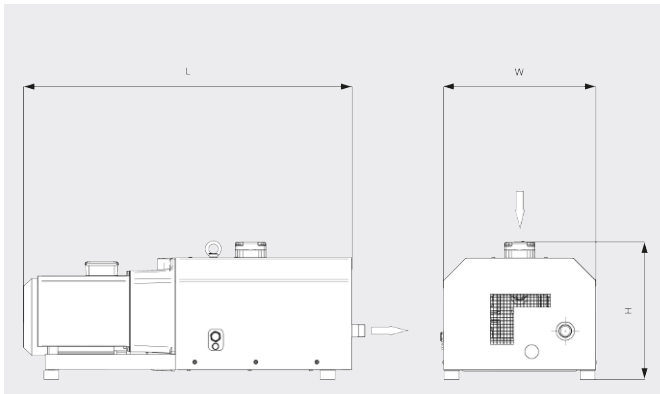

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 % — 50 Hz 60 Hz

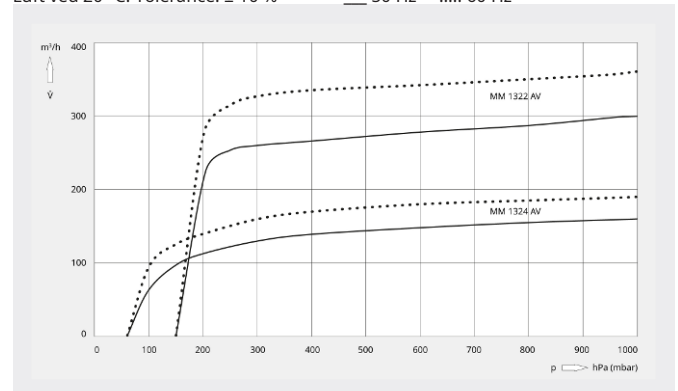

	MINK MM 1324 AV	MINK MM 1322 AV
Nominal pumpehastighed	160 / 190 m³/t (50/60 Hz)	300 / 360 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk	60 hPa (mbar) (50/60 Hz)	150 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Sluttryk (kontinuerlig drift)	–	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	4,0 / 4,2 kW (50/60 Hz)	6,0 / 8,0 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtryksniveau (ISO 3744), 1 m afstand, ved middel belastning	70 / 74 dB(A) (50/60 Hz) *	77 / 82 dB(A) (50/60 Hz) *
Cirkavægt	240 / 270 kg (50/60 Hz) *	260 / 300 kg (50/60 Hz) *
Mål (L x W x H)	1040 x 515 x 450 / 1100 x 515 x 450 mm (50/60 Hz) *	1120 x 515 x 450 mm (50/60 Hz) *
Gasindsugning / udløb	G 2" / R 1"	G 2" / R 1¼"

* Værdier kan variere en smule afhængig af forskellige motorversioner. Se datablad for motor.

** Tekniske data for designmuligheder kan afvige.

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU