

ZEBRA RH 0030-0090 B

To-trins oliesmurte lamelvakuumpumper



Pålidelige

Specifikt designet til et bredt udvalg af applikationer i det almindelige vakuumområde, robust konstruktion, gennemtestet lamelteknologi

Høj ydeevne

Stabil pumpehastighed, selv i et lavt trykområde

Støjsvag

Perfekt egnet til forskningslaboratorier og støjsvage arbejdsmiljøer, kun 60 dB(A) ved 50 Hz

Tilbehør


- Indsugningsfilter
- Olieudskiller
- Olieatilbageløb
- Gasballastventil

ZEBRA RH 0030-0090 B

To-trins oliesmurte lamelvakuumpumper




Måltegning

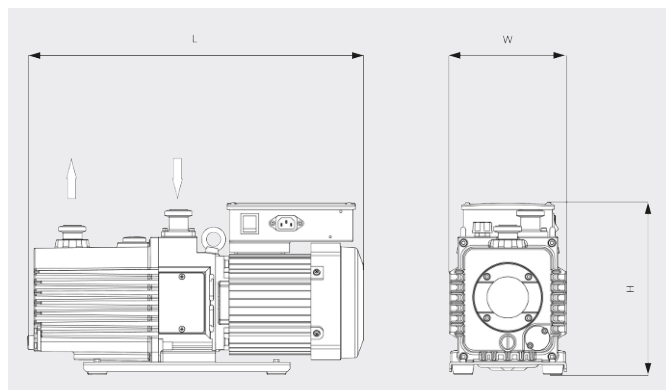

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

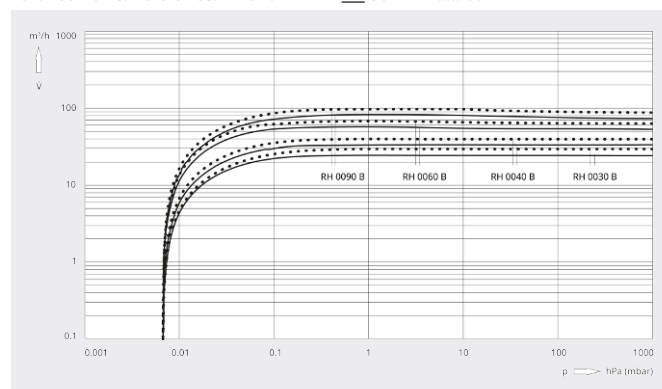

	ZEBRA RH 0030 B	ZEBRA RH 0040 B	ZEBRA RH 0060 B	ZEBRA RH 0090 B
Pumpehastighed	24 / 29 m³/t (50/60 Hz)	33 / 39 m³/t (50/60 Hz)	55 / 65 m³/t (50/60 Hz)	80 / 95 m³/t (50/60 Hz)
Pumpehastighed	400 / 483 l/min (50/60 Hz)	550 / 650 l/min (50/60 Hz)	917 / 1083 l/min (50/60 Hz)	1333 / 1583 l/min (50/60 Hz)
Delvist sluttryk (gasballastventil lukket)	$6,7 \cdot 10^{-4}$ hPa (mbar)	$6,7 \cdot 10^{-4}$ hPa (mbar)	$6,7 \cdot 10^{-4}$ hPa (mbar)	$6,7 \cdot 10^{-4}$ hPa (mbar)
Sluttryk (gasballastventil lukket)	$6,7 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar)	$6,7 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar)	$6,7 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar)	$6,7 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar)
Sluttryk (gasballastventil åben)	$2 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar)	$2 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar)	$2 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar)	$2 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar)
Maks. kontinuerligt indsugningstryk	65 hPa (mbar)	65 hPa (mbar)	65 hPa (mbar)	10 hPa (mbar)
Maks. modtryk (G)	300 hPa (mbar)	300 hPa (mbar)	300 hPa (mbar)	300 hPa (mbar)
Vanddampkapacitet (gasballastventil åben)	190 / 250 g/t (50/60 Hz)	270 / 410 g/t (50/60 Hz)	430 / 1100 g/t (50/60 Hz)	480 / 600 g/t (50/60 Hz)
Nominel motorklassificering	1,5 kW	1,5 kW	2,2 kW	3,7 kW
Driftsspænding	200 – 240 / 380 – 415 V (50 Hz) / 200 – 240 / 380 – 460 V (60 Hz)	200 – 240 / 380 – 415 V (50 Hz) / 200 – 240 / 380 – 460 V (60 Hz)	200 – 240 / 380 – 415 V (50 Hz) / 200 – 240 / 380 – 460 V (60 Hz)	200 – 240 / 380 – 415 V (50 Hz) / 200 – 240 / 380 – 460 V (60 Hz)
Omgivende temperatur	4 – 40 °C	4 – 40 °C	4 – 40 °C	4 – 40 °C
Olie	VMA 055	VMA 055	VMA 055	VMA 055
Oliekapacitet	2,5 l	2,5 l	4 l	4 l
Støjniveau (ISO 2151)	< 57 / < 61 dB(A) (50/60 Hz)	< 60 / < 64 dB(A) (50/60 Hz)	< 60 / < 64 dB(A) (50/60 Hz)	< 60 / < 66 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	58 kg	60 kg	90 kg	113 kg

ZEBRA RH 0030-0090 B

To-trins oliesmurte lamelvakuumpumper



	ZEBRA RH 0030 B	ZEBRA RH 0040 B	ZEBRA RH 0060 B	ZEBRA RH 0090 B
Mål (L x W x H)	671 x 214 x 326 mm	691 x 214 x 326 mm	772 x 264 x 373 mm	831 x 264 x 373 mm
Gasindsugning / udløb	ISO-KF 40 / ISO-KF 40	ISO-KF 40 / ISO-KF 40	ISO-KF 40 / ISO-KF 40	ISO-K 63 / ISO-KF 40
Markering	cTUVus	cTUVus	cTUVus	cTUVus
Yderligere oplysninger	• Klemkasse • Forfyldt med VMA 055-olie	• Klemkasse • Forfyldt med VMA 055-olie	• Klemkasse • Forfyldt med VMA 055-olie	• Klemkasse • Forfyldt med VMA 055-olie • Vakuumpumpen er ikke beregnet til kontinuerlig drift ved tryk > 10 mbar abs.

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU