

TYR WT 0100-0730 CV/CP

Kapselblæsere



VACUUM SOLUTIONS



Effektiv

Effektiv kompression og gastransport, flowoptimerede blæsetrin, lavt energiforbrug, minimerede driftsomkostninger, minimal vedligeholdelse

Støjsvag

Innovativt, akustisk lydisoleringskoncept, integrerede lyddæmpere på indsugning og udløb

Robust

Slidstærk konstruktion, berøringsfrit driftsprincip, faste lejer på drevsiden for perfekt remjustering, variabel hastigheds gearing

Tilbehør

- Oliepåfyldningsenhed
- Kontraklapventil
- Vakuumpåfyldningsventil (til vakuumpåfyldning)
- Udvidelsesled i gummi og rustfrit stål
- Elektronisk filterovervågning
- Temperaturovervågningsenhed
- Olietemperatursensorer
- Nickel coated trin
- Kileremsbeskyttelse med akustisk kabinet
- Reguleringsventil til opstart
- Højtydende filter til medie med forhøjet støvindhold (til vakuumpåfyldning)
- Resonansrig pulseringslyddæmper
- Vandkølesystem (vand-luft eller vand-vand)
- Version med C 4-korrosionsbeskyttelse
- Akustisk kabinet (evt. med helårsfinish til udendørs applikationer)
- Pulserende lyddæmper uden absorptionsmateriale
- Hastighedskontrolpanel


TYR WT 0100-0730 CV/CP

Kapselblæsere




VACUUM SOLUTIONS

Måltegning
(med akustisk kabinet)

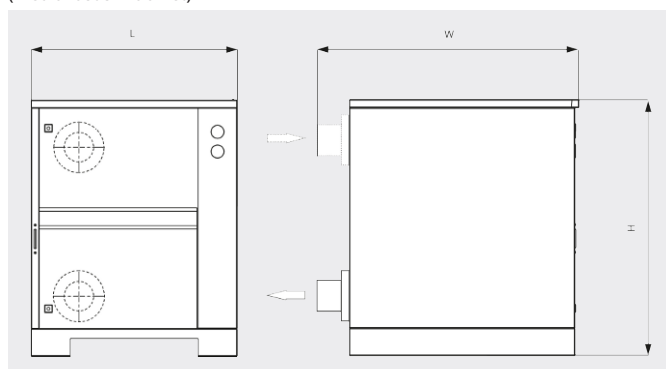

Måltegning
(uden akustisk kabinet)

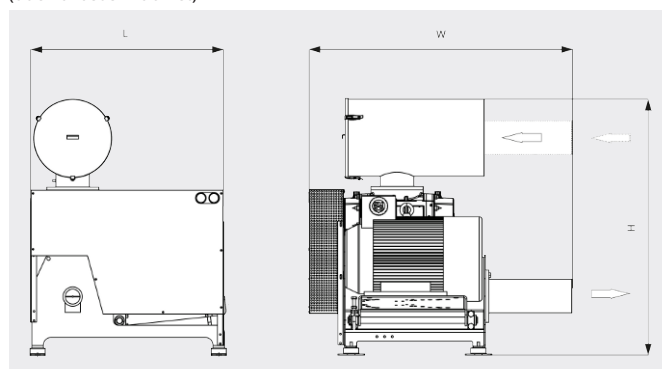

	TYR WT 0100 CV	TYR WT 0150 CV	TYRWT 0280 CV	TYR WT 0390 CV
Volumenflow	2,5 – 10,0 m ³ /min	3,7 – 15,0 m ³ /min	5,1 – 28,0 m ³ /min	7,1 – 39,0 m ³ /min
Maks. differenstryk	-500 hPa (mbar)	-500 hPa (mbar)	-500 hPa (mbar)	-500 hPa (mbar)
Nominel motorklassificering	1,5 – 22,0 kW	3,0 – 37,0 kW	3,0 – 55,0 kW	3,0 – 55,0 kW
Blæserhastighed	1150 – 4700 min ⁻¹	1150 – 4700 min ⁻¹	850 – 4700 min ⁻¹	850 – 4700 min ⁻¹
Cirkavægt (uden/med akustisk kabinet)	180 / 295 kg	197 / 312 kg	346/ 535 kg	372 / 561 kg
Mål (L x W x H) (uden/med akustisk kabinet)	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	920 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm	920 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm
Gasudløb	Ø 114 mm	Ø 114 mm	Ø 159 mm	Ø 159 mm

	TYR WT 0600 CV	TYR WT 0730 CV
Volumenflow	12,0 – 60,0 m ³ /min	15,4 – 73,0 m ³ /min
Maks. differenstryk	-500 hPa (mbar)	-500 hPa (mbar)
Nominel motorklassificering	11,0 – 90,0 kW	11,0 – 90,0 kW
Blæserhastighed	750 – 4050 min ⁻¹	750 – 3550 min ⁻¹
Cirkavægt (uden/med akustisk kabinet)	711 / 1014 kg	750 / 1053 kg
Mål (L x W x H) (uden/med akustisk kabinet)	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm
Gasindsugning	Ø 219 mm	Ø 219 mm

TYR WT 0100-0730 CV/CP

Kapselblæsere



	TYR WT 0100 CP	TYR WT 0150 CP	TYR WT 0280 CP	TYR WT 0390 CP
Volumenflow	2,5 – 10,0 m ³ /min	3,7 – 15,0 m ³ /min	5,1 – 28,0 m ³ /min	7,1 – 39,0 m ³ /min
Maks. differenstryk	+1000 hPa (mbar)	+1000 hPa (mbar)	+1000 hPa (mbar)	+1000 hPa (mbar)
Nominal motorklassificering	1,5 – 22,0 kW	3,0 – 37,0 kW	3,0 – 55,0 kW	3,0 – 55,0 kW
Blæserhastighed	1150 – 4700 min ⁻¹	1150 – 4700 min ⁻¹	850 – 4700 min ⁻¹	850 – 4700 min ⁻¹
Cirkavægt (uden/med akustisk kabinet)	180 / 295 kg	197 / 312 kg	346 / 535 kg	372 / 561 kg
Mål (L x W x H) (uden/med akustisk kabinet)	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	920 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm	920 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm
Gasudløb	Ø 114 mm	Ø 114 mm	Ø 159 mm	Ø 159 mm

	TYR WT 0600 CP	TYR WT 0730 CP
Volumenflow	12,0 – 60,0 m ³ /min	15,4 – 73,0 m ³ /min
Maks. differenstryk	+1000 hPa (mbar)	+1000 hPa (mbar)
Nominal motorklassificering	11,0 – 90,0 kW	11,0 – 90,0 kW
Blæserhastighed	750 – 4050 min ⁻¹	750 – 3550 min ⁻¹
Cirkavægt (uden/med akustisk kabinet)	711 / 1014 kg	750 / 1053 kg
Mål (L x W x H) (uden/med akustisk kabinet)	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm
Gasudløb	Ø 219 mm	Ø 219 mm

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU