

TORRI BD 0100-0600 A

Multi-stage rotary lobe vacuum pumps



VACUUM SOLUTIONS



Fleksibel

Korteste nedpumpningstid for load lock chambers

Effektiv

Ekstremt lavt energiforbrug, minimal vedligeholdelse, høj driftstid

Kompakt

Exceptionelt lille med lav vægt


TORRI BD 0100-0600 A

Multi-stage rotary lobe vacuum pumps




VACUUM SOLUTIONS

Måltegning

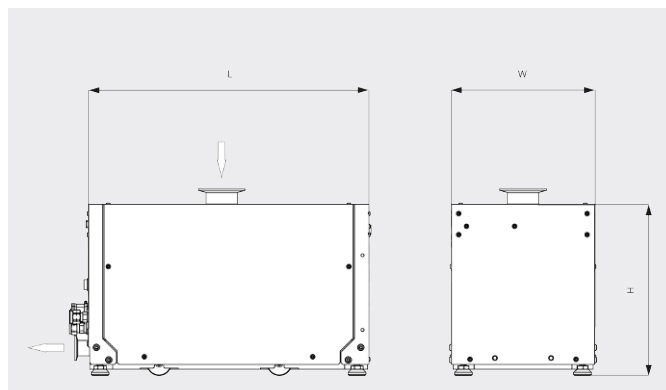

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

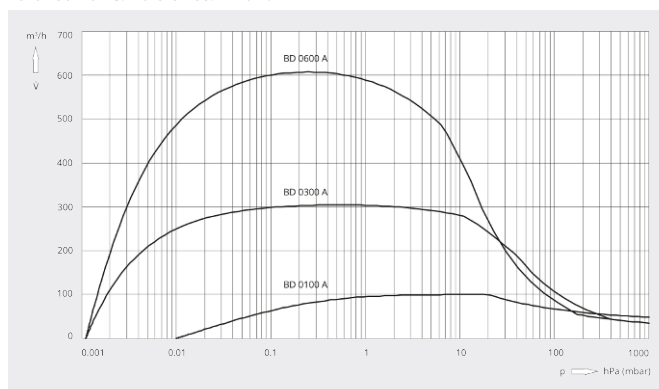

	TORRI BD 0100 A	TORRI BD 0300 A	TORRI BD 0600 A
Nominal pumpehastighed	100 m ³ /t	300 m ³ /t	600 m ³ /t
Sluttryk	0,01 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Forpumpens nominelle motorklassificering	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Vakuumbusters nominelle motorklassificering		2,2 kW	2,2 kW
Forpumpens nominelle motorhastighed	5500 min ⁻¹	5500 min ⁻¹	5500 min ⁻¹
Vakuumbusters nominelle motorhastighed		3500 min ⁻¹	7000 min ⁻¹
Strømforsøg ved sluttryk	0,4 kW	0,5 kW	0,6 kW
Støjniveau (ISO 2151)	< 60 dB(A)	< 60 dB(A)	< 60 dB(A)
Vandforbrug	1,0 l/min	2,0 l/min	2,0 l/min
Cirkavægt	60 kg	120 kg	120 kg
Mål (L x W x H)	450 x 230 x 275 mm	530 x 230 x 520 mm	530 x 230 x 520 mm
Gasindsugning / udløb	DN 50 KF / DN 25 KF	ISO80 / NW40	ISO80 / NW40

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU