

SAMOS SB 0310-1100 D2

Sidekanalblæsere



VACUUM SOLUTIONS



Pålidelig

Robust konstruktion, effektiv luftkøling, lang levetid, næsten vedligeholdelsesfrit, tørt og berøringsfrit driftsprincip, høje differenstræk takket være to kompressionstrin

Fleksibel

Vakuüm- eller overtryksdrift, horisontal eller vertikal installation, adskillige designmuligheder og ATEX certificerede versioner tilgængelige

Støjsvag

Meget lavt støjniveau, helt lukket enhed, indvendige lydæmpere

Tilbehør

- Vakuümreguleringsventiler
- Trykreguleringsventiler
- Ekstra lydæmpere
- Termisk beskyttelse (bimetalkontakt eller PTC termistor)


SAMOS SB 0310-1100 D2

Sidekanalblæsere



VACUUM SOLUTIONS


Måltegning

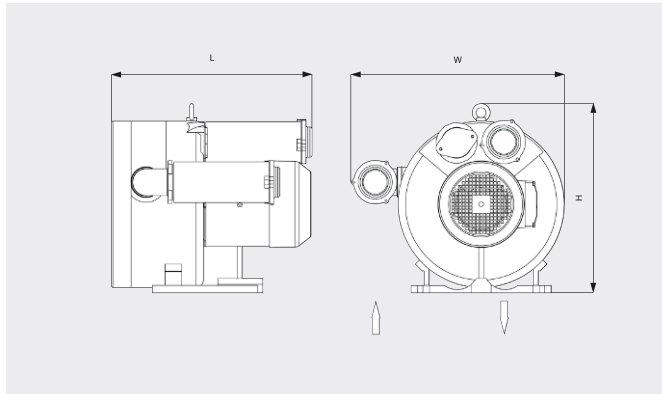

Pumpehastighed/Volumenflow

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

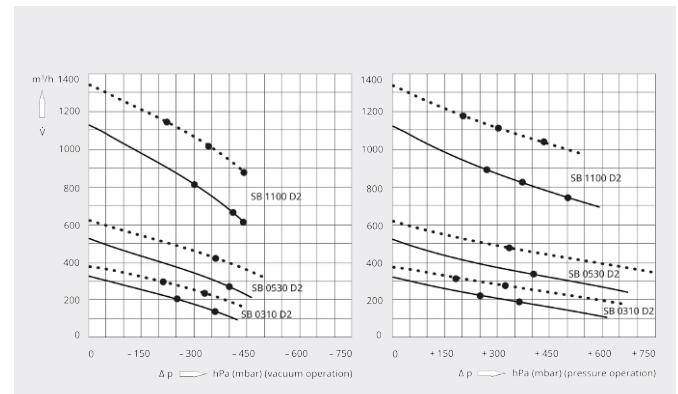

	SAMOS SB 0310 D2	SAMOS SB 0310 D2	SAMOS SB 0530 D2
Nominal pumpehastighed/ volumenflow	320 / 370 m³/t (50/60 Hz)	320 / 370 m³/t (50/60 Hz)	520 / 620 m³/t (50/60 Hz)
Maks. differenstryk (vakuumversion)	-250 / -210 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-360 / -330 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-400 / -360 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. differenstryk (overtryksversion)	+250 / +180 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+360 / +320 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+400 / +330 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	3,0 / 3,4 kW (50/60 Hz)	4,3 / 4,8 kW (50/60 Hz)	7,5 / 8,6 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	2850 / 3450 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Støjniveau (ISO 3744)	73 / 75 dB(A) (50/60 Hz)	73 / 75 dB(A) (50/60 Hz)	74 / 78 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	51 kg	53 kg	178 kg
Mål (L x W x H)	528 x 656 x 420 mm	528 x 656 x 420 mm	601 x 639 x 516 mm
Gasindsugning / udløb	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2½" / G 2½"

	SAMOS SB 1100 D2	SAMOS SB 1100 D2	SAMOS SB 1100 D2
Nominal pumpehastighed/ volumenflow	1120 / 1340 m³/t (50/60 Hz)	1120 / 1340 m³/t (50/60 Hz)	1120 / 1340 m³/t (50/60 Hz)
Maks. differenstryk (vakuumversion)	-300 / -200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-410 / -340 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-440 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. differenstryk (overtryksversion)	+270 / +200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+370 / +300 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+500 / +430 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	12,5 / 14,5 kW (50/60 Hz)	16,5 / 19,0 kW (50/60 Hz)	20,0 / 23,0 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	2850 / 3450 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50/60 Hz)

SAMOS SB 0310-1100 D2

Sidekanalblæsere



VACUUM SOLUTIONS

	SAMOS SB 1100 D2	SAMOS SB 1100 D2	SAMOS SB 1100 D2
Støjniveau (ISO 3744)	74 / 84 dB(A) (50/60 Hz)	74 / 84 dB(A) (50/60 Hz)	74 / 84 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	269 kg	283 kg	294 kg
Mål (L x W x H)	860 x 1100 x 580 mm	860 x 1100 x 580 mm	860 x 1100 x 580 mm
Gasindsugning / udløb	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU