

COBRA DS 0080/0160 G

Tørtløbende skruevakuumpumper



Høj ydeevne

Avanceret skruedesign, fremragende driftsegenskaber, perfekt til kemisk dampudfældning, hurtig termisk proces eller atomar lagdeponering

Effektiv

Lave ejerskabsomkostninger, minimal vedligehold, lange vedligeholdelsesintervaller, driftssikker, effektiv indirekte vandkøling, højt hydrogengennemløb

Kompakt


Praktisk design, direkte monteret, indkapslet motor

COBRA DS 0080/0160 G

Tørtløbende skruevakuumpumper




Måltegning

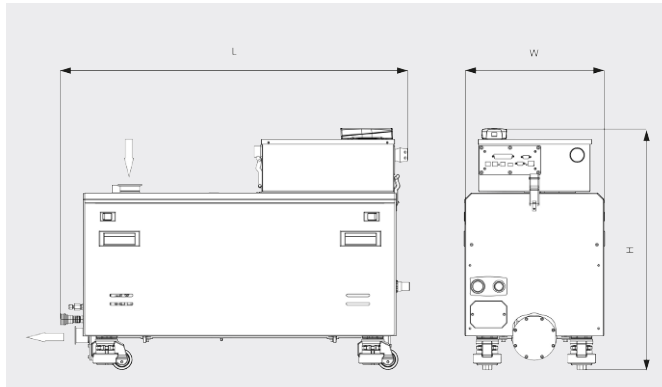

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

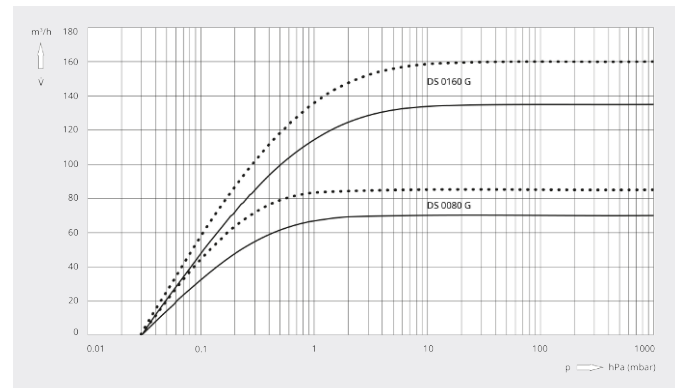

	COBRA DS 0080 G	COBRA DS 0160 G
Nominal pumpehastighed	70 / 85 m³/t (50/60 Hz)	140 / 160 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk	0,03 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,03 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	4,0 / 4,4 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50/60 Hz)
Strømforbrug ved sluttryk	2,6 / 3,2 kW (50/60 Hz)	4,3 / 5,2 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Støjniveau (ISO 2151)	< 62 dB(A) (50/60 Hz)	< 68 dB(A) (50/60 Hz)
Vandforbrug	4,0 l/min (50/60 Hz)	4,0 l/min (50/60 Hz)
Nitrogenforbrug	0 – 75 l/min (50/60 Hz)	0 – 75 l/min (50/60 Hz)
Cirkavægt	276 kg	338 kg
Mål (L x W x H)	865 x 385 x 667 mm	975 x 425 x 697 mm
Gasindsugning / udløb	DN 40 / DN 40	DN 50 / DN 40

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU