

GABA AWE 050 AE

Gasreduktionssystem



VACUUM SOLUTIONS



Pålidelig

Specialdesignet til krævende EPI processer, kraftfuld venturi enhed, patenteret enhed til forhindring af tilstopning af gasindsugningen, ingen opsamling af biprodukter før reduktion nødvendig (honey trap)

Minimal vedligeholdelse

Udvidede serviceintervaller, driftssikker, nem service, hurtig service, ingen afmontering nødvendig

Effektiv

Anerkendt vådskrubberteknologi, lave driftsomkostninger, indbygget vandrecirkulationssystem, nem betjening via PLC med touch screen


GABA AWE 050 AE

Gasreduktionssystem



VACUUM SOLUTIONS

Måltegning

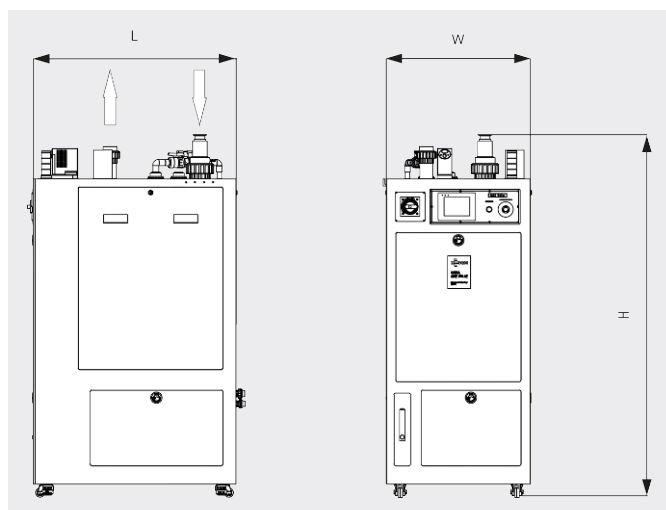

GABA AWE 050 AE	
Kapacitet	500 slm
Strømforbrug (gns.)	2 kW
Nitrogenforbrug (gns.)	100 slm
Vandforbrug (gns.)	5 slm
Min. gasudstødning	0,5 m ³ /min
Kabinetudstødning	1 m ³ /min
Cirkavægt (tør)	230 kg
Cirkavægt (våd)	300 kg
Mål (L x B x H)	1100 x 780 x 1730 mm
Mål (L x B x H) med mulighed for 3-vejs ventil	1100 x 780 x 2170 mm
Min. spalte	1100 mm (forside), 500 mm (siden), 500 mm (bag), 500 mm (øverst)
Gasindsugning	NW 50 flange (1 port)
Gasudløb	50A (2") PVC-bøsning

GABA AWE 050 AE

Gasreduktionssystem



VACUUM SOLUTIONS

GABA AWE 050 AE	
DRE (Destruction Removal Efficiency)	> 99,99 %
Gas	Hydrogenchlorid (HCl)
Gasflowrate (HCl)	30 slm
Flowrate for bæregas (N ₂)	100 slm
Udløbsgaskoncentration	< 0,13 ppm

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU