

APOVAC AP 0430-0750 A

Vakuumsystemer til kemiske og farmaceutiske industrier



Anerkendt ydeevne

Standard vakuumsystem med anerkendte DOLPHIN væskeringsvakuumpumper, specifikt designet til store processer i kemiske og farmaceutiske industrier, som f.eks. destillering, krystalisering, filtrering, vakuumtørring

Robust

Håndtering af giftige, korrosive eller eksplosive gasser, ekstrem høj damp- og partikeltolerance, til barske procesforhold, dobbelt kondensering for at sikre minimal overførsel og maksimal genvinding af opløsningsmidler

Omkostningseffektiv


Lave driftsomkostninger, driftssikker, minimal vedligeholdelse, lang levetid

APOVAC AP 0430-0750 A

Vakuumsystemer til kemiske og farmaceutiske industrier




Måltegning

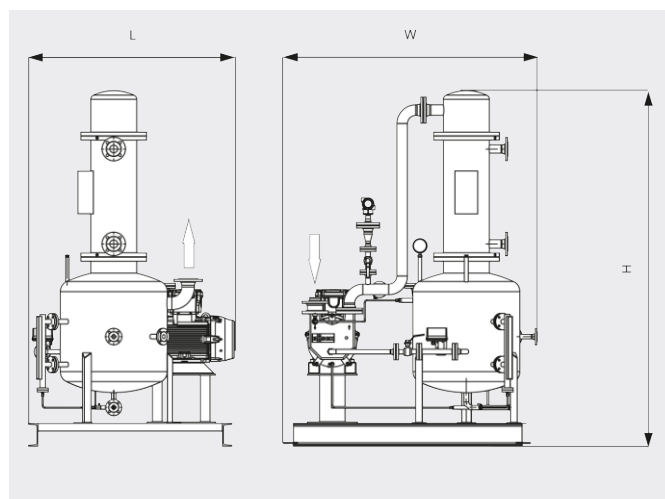

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— Vakuumpumpe Ejektor

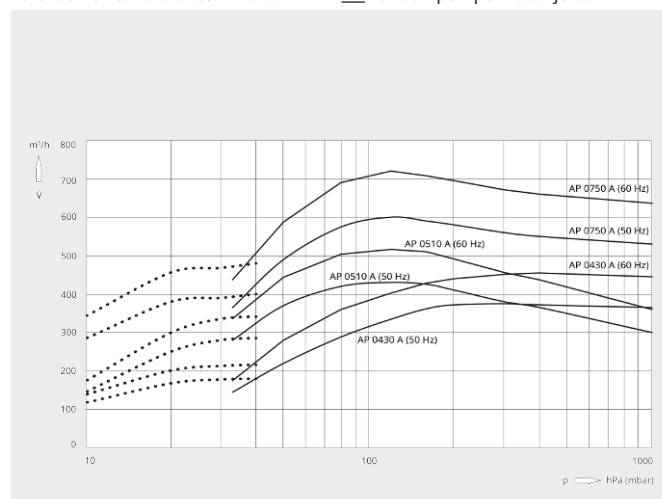

	APOVAC AP 0430 A	APOVAC AP 0510 A	APOVAC AP 0750 A
Nominal pumpehastighed	372 / 455 m³/t (50/60 Hz)	430 / 510 m³/t (50/60 Hz)	617 / 710 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk	33 / 10 (med ejektor som ekstraudstyr) hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 / 10 (med ejektor som ekstraudstyr) hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 / 10 (med ejektor som ekstraudstyr) hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	15,0 / 18,5 kW (50/60 Hz)	18,5 / 30,0 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Cirkavægt	840 kg	900 kg	950 kg
Mål (L x B x H)	1600 x 1400 x 2500 mm	1600 x 1400 x 2500 mm	1600 x 1400 x 2500 mm
Gasindsugning / udløb	DN 65 / DN 65	DN 50 / DN 80	DN 65 / DN 80

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU