

APOVAC AP 0260/0330 A

Vakuumsystemer til kemiske og farmaceutiske industrier



Anerkendt ydeevne

Standard vakuumsystem med anerkendte DOLPHIN væskeringsvakuumpumper, specifikt designet til store processer i kemiske og farmaceutiske industrier, som f.eks. destillering, krystalisering, filtrering, vakuumtørring

Robust

Håndtering af giftige, korrosive eller eksplosive gasser, ekstrem høj damp- og partikeltolerance, til barske procesforhold, dobbelt kondensering for at sikre minimal overførsel og maksimal genvinding af opløsningsmidler

Omkostningseffektiv


Lave driftsomkostninger, driftssikker, minimal vedligeholdelse, lang levetid

APOVAC AP 0260/0330 A

Vakuumsystemer til kemiske og farmaceutiske industrier




Måltegning

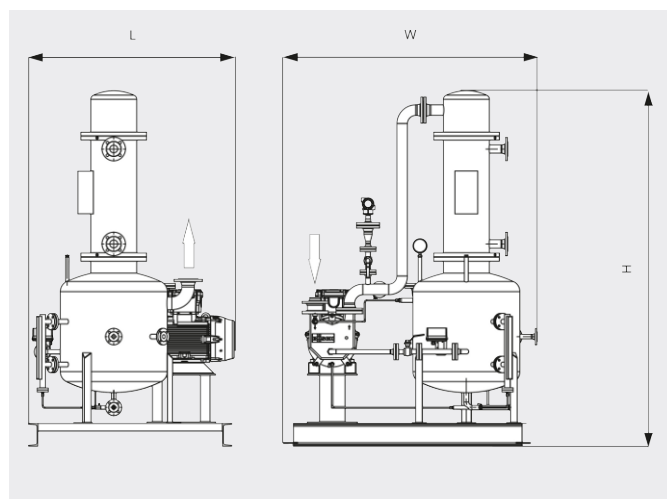

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— Vakuumpumpe Ejektor

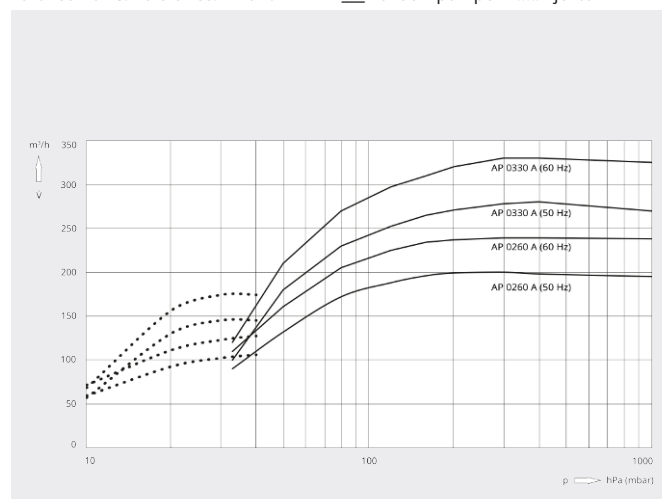

	APOVAC AP 0260 A	APOVAC AP 0330 A
Nominal pumpehastighed	200 / 240 m³/t (50/60 Hz)	280 / 330 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk	33 / 10 (med ejektor som ekstraudstyr) hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 / 10 (med ejektor som ekstraudstyr) hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	5,5 / 7,5 kW (50/60 Hz)	7,5 / 11,0 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Cirkavægt	700 kg	750 kg
Mål (L x B x H)	1400 x 1300 x 2300 mm	1400 x 1300 x 2300 mm
Gasindsugning / udløb	DN 50 / DN 65	DN 50 / DN 65

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU