

MINK MV 0500/0600 B

Tørtløbende klovakuumpumper



Fleksibel

Variabelt hastighedsdrev (VSD)

Effektiv

Nyeste kloteknologi, ekstra pumpehastighed takket være trykkontrol, op til 20 % højere ydeevne, lavt energiforbrug, minimerede driftsomkostninger, næsten vedligeholdelsesfri

Støjsvag

Lavt støjniveau takket være et avanceret akustisk design – kan installeres ved arbejdsstationer


MINK MV 0500/0600 B

Tørtløbende klovakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS


Måltegning

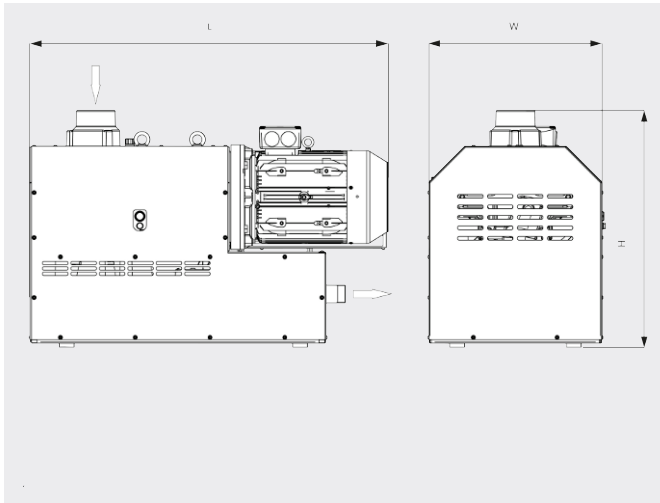

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 20 Hz 60 Hz

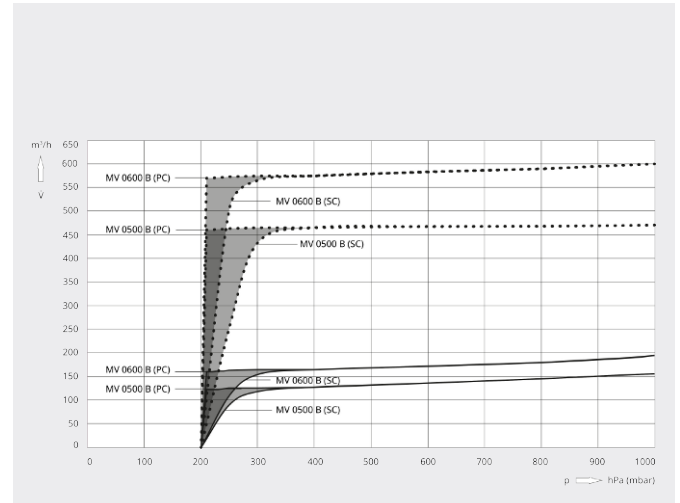

	MINK MV 0500 B	MINK MV 0600 B
Nominal pumpehastighed	470 m³/t (20/60 Hz)	600 m³/t (20/60 Hz)
Sluttryk	200 hPa (mbar) (20/60 Hz)	200 hPa (mbar) (20/60 Hz)
Nominal motorklassificering	11,0 - 12,6 / 11,0 - 12,6 kW (20/60 Hz)	15,0 - 17,3 / 15,0 - 17,3 kW (20/60 Hz)
Nominal motorhastighed	1200 - 3600 - 1200 - 3600 min ⁻¹ (20/60 Hz)	1200 - 3600 - 1200 - 3600 min ⁻¹ (20/60 Hz)
Støjniveau (ISO 2151)	75 dB(A) (20/60 Hz)	76 dB(A) (20/60 Hz)
Cirkavægt	495 kg	550 kg
Mål (L x W x H)	1195 x 580 x 795 mm	1200 x 580 x 795 mm
Gasindsugning / udløb	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU