

# MINK MV 0310 B

Tørtløbende klovakuumpumpe



## Fleksibel

Variabelt hastighedsdrev (VSD)

## Effektiv

Nyeste kloteknologi, ekstra pumpehastighed takket være trykkontrol, op til 20 % højere ydeevne, lavt energiforbrug, minimerede driftsomkostninger, næsten vedligeholdelsesfri

## Støjsvag


Lavt støjniveau takket være et avanceret akustisk design – kan installeres ved arbejdsstationer

# MINK MV 0310 B

Tørtløbende klovakuumpumpe




## Måltegning

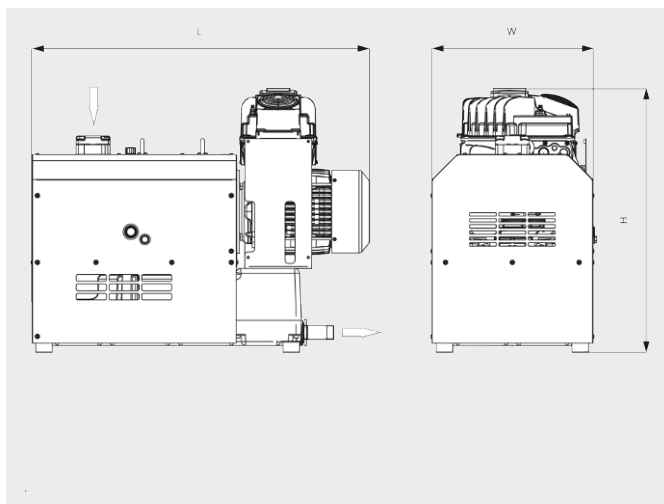

## Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 20 Hz ..... 60 Hz

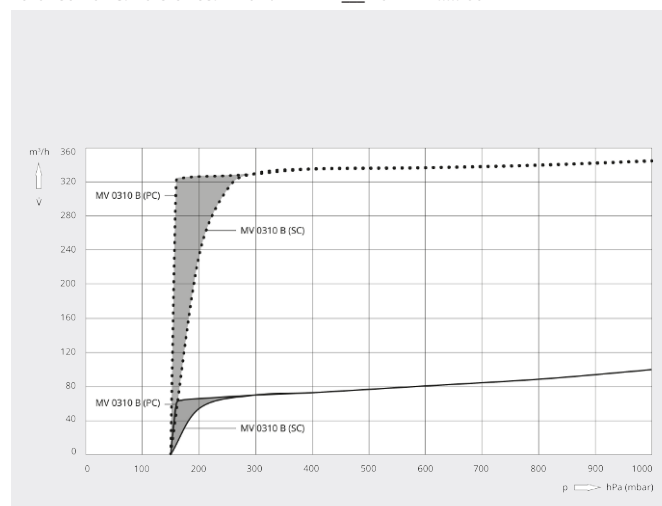

### MINK MV 0310 B

Nominal pumpehastighed	345 m³/t (20/60 Hz)
Sluttryk	150 hPa (mbar) (20/60 Hz)
Nominal motorklassificering	/ 6,0 – 8,0 kW (20/60 Hz)
Nominal motorhastighed	– 1200 – 3600 min <sup>-1</sup> (20/60 Hz)
Støjniveau (ISO 2151)	72 dB(A)
Cirkavægt	340 kg
Mål (L x W x H)	1015 x 500 x 790 mm
Gasindsugning / udløb	G 2" / R 1¼"

## VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!  
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU