

R5 RA 0840 A PLUS

Oliesmurt lamelvakuumpumpe



Styring og overvågning

Klar til Industry 4.0, idet den muliggør fjernstyring, tilstandsovervågning og kommunikationsprotokoller

Omkostningsbesparelser

Reduceret energiforbrug og minimerede driftsomkostninger

Anerkendt teknologi

Pålidelig drift takket være R5 lamelvakuumteknologien

Tilbehør, reservedele og andre muligheder


- Version uden akustisk kabinet
- Energigenvindingskit med vandvarmeveksler

R5 RA 0840 A PLUS

Oliesmurt lamelvakuumpumpe




Måltegning

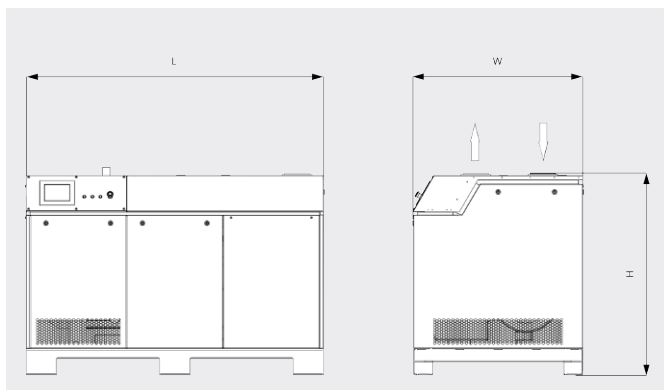

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$

— Min. hastighed Maks. hastighed

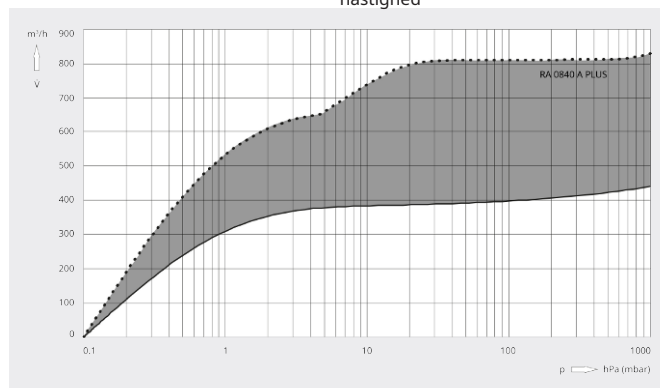

R5 RA 0840 A PLUS	
Nominal pumpehastighed	400 – 840 m³/t
Sluttryk (gasballastventil lukket)	0,1 hPa (mbar)
Nominal motorklassificering	18,5 kW
Nominal motorhastighed	700 – 1400 min ⁻¹
Strømforbrug ved 100 mbar	8,2 – 17,1 kW
Strømforbrug ved sluttryk	4,6 kW
Støjniveau (ISO 2151)	68 – 70 dB(A)
Oliekapacitet	17 l
Cirkavægt	1050 kg
Mål (L x W x H)	1855 x 1062 x 1268 mm
Gasindsugning / udløb	DN 80 PN 6 / DN 80 PN 6

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU