MINK MM 0182 A

Tørtløbende klovakuumpumpe

VACUUM SOLUTIONS

Effektiv

Betragtelige energibesparelser sammenlignet med konventionelle vakuumgeneratorer, minimerede driftsomkostninger

Næsten vedligeholdelsesfri

Tør og berøringsfri kompression

Robust

Anerkendt design, mere end 200,000 vakuumpumper i drift

© Busch Vacuum Solutions

MINK MM 0182 A

Tørtløbende klovakuumpumpe

VACUUM SOLUTIONS

Måltegning

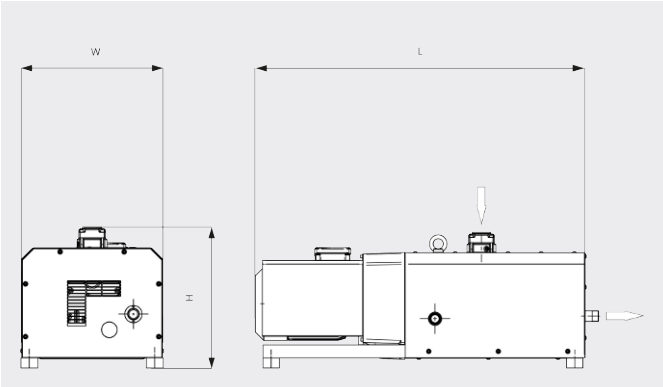

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 % ___ 50 Hz ..... 60 Hz

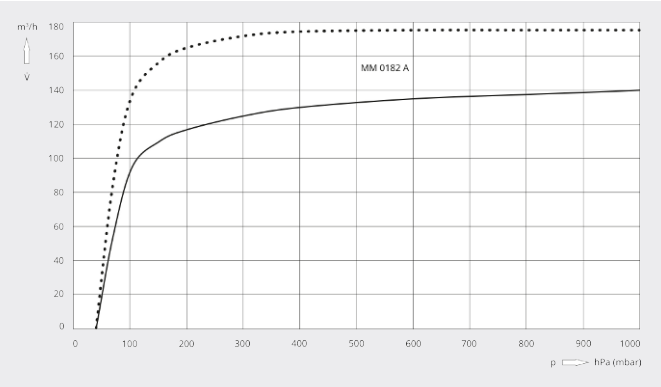

MINK MM 0182 A	
Nominel pumpehastighed	140 / 175 m^3/t (50/60 Hz)
Sluttryk	40 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominel motorklassificering	3,5 / 4,8 kW (50/60 Hz)
Nominel motorhastighed	3000 / 3600 min^{-1} (50/60 Hz)
Støjniveau (ISO 2151)	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	160 kg
Mål (L x W x H)	1019 x 416 x 410 mm
Gasindsugning / udløb	G 1¼" / R 1"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller **+45 (0)87 88 07 77**

KONTAKT FORM

RING NU

© Busch Vacuum Solutions