

DOLPHIN LB 0857-1757 A

Væskeringsvakuumpumper



Robust

Anerkendt teknologi, slidstærk to-trinskonstruktion

Pålidelig

Ekstremt høj damp- og partikeltolerance

Fleksibel

Bredt udvalg af konstruktionsmaterialer, inklusive støbejern (EN-GJL-200), rustfrit stål i mange klassifikationer og endda titanium, ATEX-certificeret version tilgængelig (kat. 1(i)/2(o) IIC T5), mulighed for anvendelse af andre driftsvæsker end vand, kan bruges som kompressor

Tilbehør, reservedele og andre muligheder


- Delvist eller totalt recirkulationssystem
- Væskeseparator
- Kavitationsbeskyttelse
- Varmeveksler
- Gasejektor
- Bredt udvalg af motorer
- Kontraklapventiler
- Vakuumreguleringsventiler

DOLPHIN LB 0857-1757 A

Væskeringsvakuumpumper




Måltegning

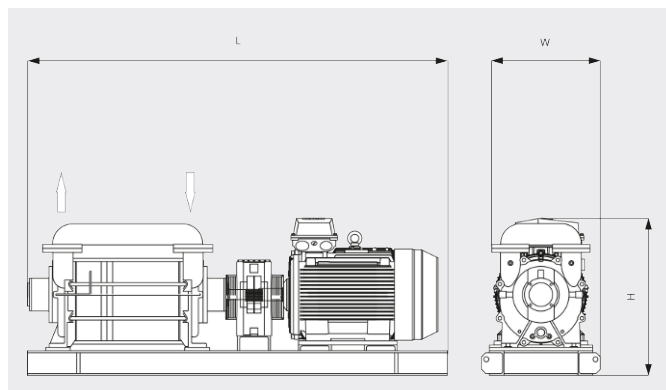

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

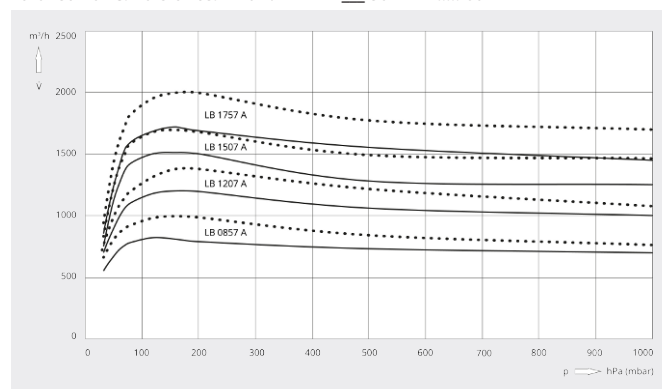

	DOLPHIN LB 0857 A	DOLPHIN LB 1207 A	DOLPHIN LB 1507 A	DOLPHIN LB 1757 A
Nominal pumpehastighed	850 / 1000 m³/t (50/60 Hz)	1200 / 1380 m³/t (50/60 Hz)	1500 / 1690 m³/t (50/60 Hz)	1750 / 2000 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. overtryk	2 bar(g) (50/60 Hz)	2 bar(g) (50/60 Hz)	2 bar(g) (50/60 Hz)	2 bar(g) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	30 / 37 kW (50/60 Hz)	37 / 55 kW (50/60 Hz)	45 / 75 kW (50/60 Hz)	75 / 90 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	960 / 1150 min⁻¹ (50/60 Hz)	960 / 1150 min⁻¹ (50/60 Hz)	960 / 1150 min⁻¹ (50/60 Hz)	960 / 1150 min⁻¹ (50/60 Hz)
Støjniveau (ISO 2151)	76 / 77 dB(A)	76 / 77 dB(A)	76 / 77 dB(A)	76 / 77 dB(A)
Cirkavægt	510 kg	600 kg	685 kg	770 kg
Mål (L x W x H)	(1096 – 1282) x 610 x 750 mm	(1246 – 1432) x 610 x 750 mm	(1346 – 1532) x 610 x 750 mm	(1496 – 1682) x 610 x 750 mm
Gasindsugning / udløb	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU