

DOLPHIN LB 0265-0425 A

Væskeringsvakuumpumper



Robust

Anerkendt teknologi, slidstærk to-trinskonstruktion

Pålidelig

Ekstremt høj damp- og partikeltolerance

Fleksibel

Bredt udvalg af konstruktionsmaterialer, inklusive støbejern (EN-GJL-200), rustfrit stål i mange klassifikationer og endda titanium, ATEX-certificeret version tilgængelig (kat. 1(i)/2(o) IIC T5), mulighed for anvendelse af forskellige driftsvæsker end vand, kan bruges som kompressor

Tilbehør, reservedele og andre muligheder


- Delvist eller totalt recirkulationssystem
- Væskeseparator
- Kavitationsbeskyttelse
- Varmevexler
- Gasejektor
- Bredt udvalg af motorer
- Kontraklapventiler
- Vakuumreguleringsventiler

DOLPHIN LB 0265-0425 A

Væskeringsvakuumpumper




Måltegning

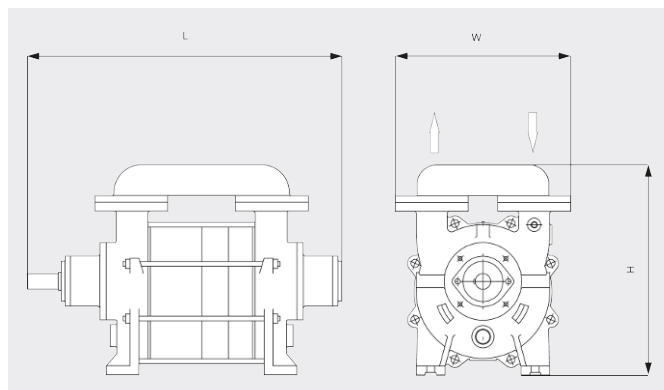

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

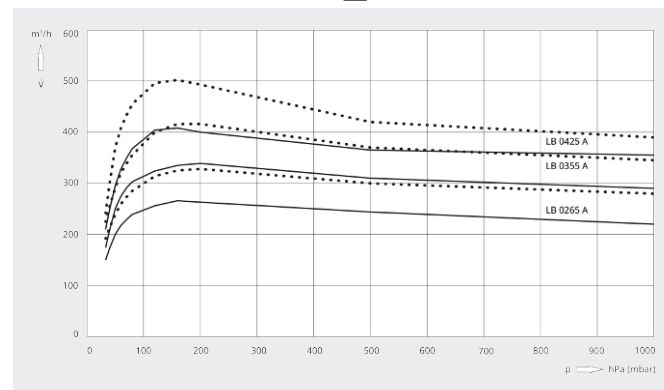

	DOLPHIN LB 0265 A	DOLPHIN LB 0355 A	DOLPHIN LB 0425 A
Nominal pumpehastighed	260 / 325 m³/t (50/60 Hz)	350 / 400 m³/t (50/60 Hz)	420 / 500 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	7,5 / 11 kW (50/60 Hz)	11 / 15 kW (50/60 Hz)	15 / 15 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	1450 / 1750 min⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min⁻¹ (50/60 Hz)
Støjniveau (ISO 2151)	75 dB(A) (50/60 Hz)	75 dB(A) (50/60 Hz)	75 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	165 kg	183 kg	194 kg
Mål (L x W x H)	(707 – 898) x 300 x 472 mm	(767 – 958) x 300 x 472 mm	(807 – 998) x 300 x 472 mm
Gasindsugning / udløb	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU