

# MINK MM 1202-1322 AP

Tørtløbende klokompressorer



VACUUM SOLUTIONS



## Fleksibel

Designet til adskillige industrielle applikationer på op til 2,0 bar(g), indsugningsfilter og trykreguleringsventil som standard

## Pålidelig

Effektiv luftkøling, konstant højt volumenflow i hele livscyklussen

## Næsten vedligeholdelsesfri


Tør og berøringsfri kompression

# MINK MM 1202-1322 AP

Tørtløbende klokompressorer




## Måltegning

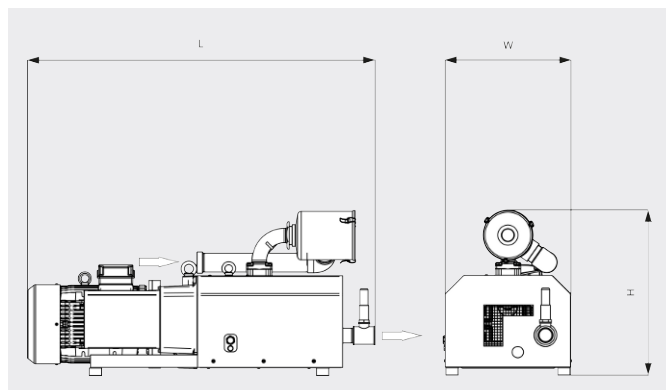

## Volumenflow

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

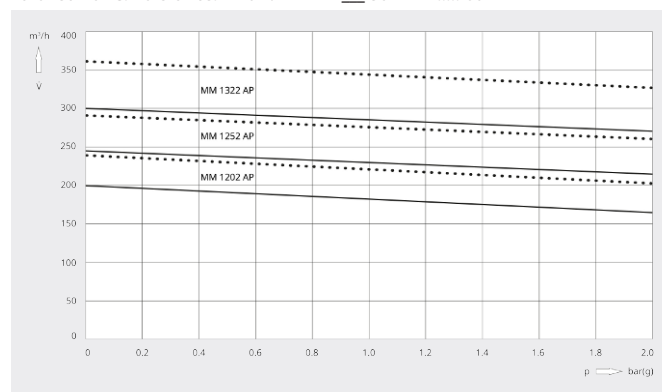

	MINK MM 1202 AP	MINK MM 1202 AP	MINK MM 1202 AP
<b>Volumenflow</b>	200 / 240 m³/t (50/60 Hz)	200 / 240 m³/t (50/60 Hz)	200 / 240 m³/t (50/60 Hz)
<b>Overtryk (ved indsugning)</b>	0,8 / 1,1 bar(g) (50/60 Hz)	1,2 / 1,8 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
<b>Nominel motorklassificering</b>	6,0 / 9,5 kW (50/60 Hz)	7,5 / 12,5 kW (50/60 Hz)	11,0 / 13,5 kW (50/60 Hz)
<b>Nominel motorhastighed</b>	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)
<b>Støjniveau (ISO 2151)</b>	80 / 83 dB(A) (50/60 Hz)	80 / 83 dB(A) (50/60 Hz)	80 / 83 dB(A) (50/60 Hz)
<b>Cirkavægt</b>	210 kg	210 kg	210 kg
<b>Mål (L x W x H)</b>	1345 x 515 x 665 mm	1345 x 515 x 665 mm	1345 x 515 x 665 mm
<b>Gasudløb</b>	G 2"	G 2"	G 2"

	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP
<b>Volumenflow</b>	245 / 290 m³/t (50/60 Hz)	245 / 290 m³/t (50/60 Hz)	245 / 290 m³/t (50/60 Hz)
<b>Overtryk (ved indsugning)</b>	0,9 / 0,7 bar(g) (50/60 Hz)	1,6 / 1,4 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
<b>Nominel motorklassificering</b>	7,5 / 9,0 kW (50/60 Hz)	10,6 / 12,6 kW (50/60 Hz)	12,5 / 15,6 kW (50/60 Hz)
<b>Nominel motorhastighed</b>	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)
<b>Støjniveau (ISO 2151)</b>	81 / 84 dB(A) (50/60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50/60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50/60 Hz)
<b>Cirkavægt</b>	230 kg	230 kg	230 kg

# MINK MM 1202-1322 AP

Tørtløbende klokompressorer



VACUUM SOLUTIONS

	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP
Mål (L x W x H)	1390 x 515 x 665 mm	1390 x 515 x 665 mm	1390 x 515 x 665 mm
Gasudløb	G 2"	G 2"	G 2"

	MINK MM 1322 AP	MINK MM 1322 AP	MINK MM 1322 AP
Volumenflow	300 / 360 m <sup>3</sup> /t (50/60 Hz)	300 / 360 m <sup>3</sup> /t (50/60 Hz)	300 / 360 m <sup>3</sup> /t (50/60 Hz)
Overtryk (ved indsugning)	1,0 / 0,8 bar(g) (50/60 Hz)	1,7 / 1,5 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
Nominel motorklassificering	10,5 / 12,5 kW (50/60 Hz)	14,9 / 17,2 kW (50/60 Hz)	16,5 / 21,0 kW (50/60 Hz)
Nominel motorhastighed	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)
Støjniveau (ISO 2151)	82 / 85 dB(A) (50/60 Hz)	82 / 85 dB(A) (50/60 Hz)	82 / 85 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	255 kg	255 kg	255 kg
Mål (L x W x H)	1425 x 515 x 665 mm	1425 x 515 x 665 mm	1425 x 515 x 665 mm
Gasudløb	G 2"	G 2"	G 2"

## VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!  
[info@busch.dk](mailto:info@busch.dk) eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU