

SECO SV 1063-1100 B/C

Tørtløbende lamelvakuumpumper



Kompakt

Konstruktion med direkte drev

Pålidelig

Robust konstruktion, gennemtestet ydeevne, selvsmørende lameller, ingen driftsvæsker

Høj ydeevne

Høj driftstid, effektive lameller

Tilbehør, reservedele og andre muligheder


- Indsugningsfilter
- Vakuumpreguleringsventil
- Vakuumpreguleringsventil til SV 1063/1080 B
- Kontraklapventil (indsugning)
- Slangerør

SECO SV 1063-1100 B/C

Tørtløbende lamelvakuumpumper




Måltegning

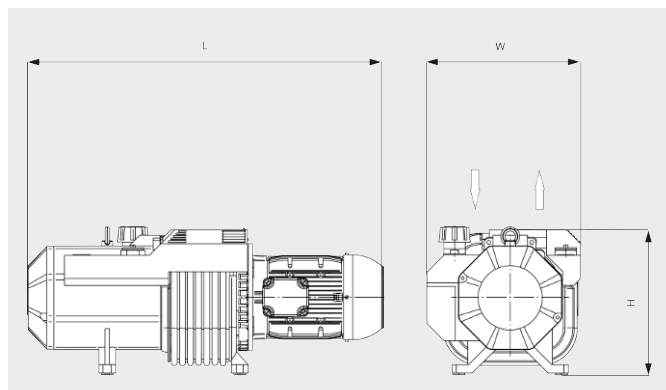

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

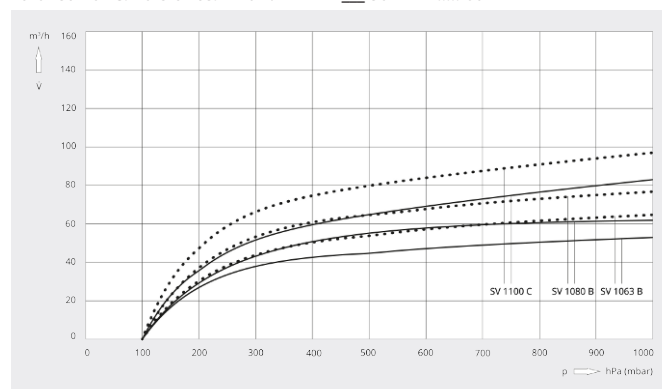

	SECO SV 1063 B	SECO SV 1080 B	SECO SV 1100 C
Nominal pumpehastighed	55 / 65 m³/t (50/60 Hz)	62 / 77 m³/t (50/60 Hz)	83 / 97 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	1,7 / 2,2 kW (50/60 Hz)	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)	3,0 / 4,0 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Støjniveau (ISO 2151)	75 / 76 dB(A) (50/60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50/60 Hz)	77 / 78 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	82 kg	90 kg	120 kg
Mål (L x W x H)	763 x 428 x 342 mm	798 x 428 x 342 mm	849 x 375 x 346 mm
Gasindsugning / udløb	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU