

R5 RA 0520 A

Oliesmurt lamelvakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS



Effektiv

Op til 25 % mere energieffektiv end sammenlignelige lamelvakuumpumper, lave driftsomkostninger, høj driftstid, reduceret varmeledning

Høj ydeevne

Høj pumpehastighed ved lave trykninger, designet til kontinuerbar drift i grov vakuumområdet, bedste forhold mellem fodaftryk og ydeevne

Nem at servicere

40 % færre reservedele, alle vedligeholdelsesdele findes på samme side, vedligeholdelse betydeligt hurtigere, glat overfladedesign gør rengøring nem


R5 RA 0520 A

Oliesmurt lamelvakuumpumpe




VACUUM SOLUTIONS

Måltegning

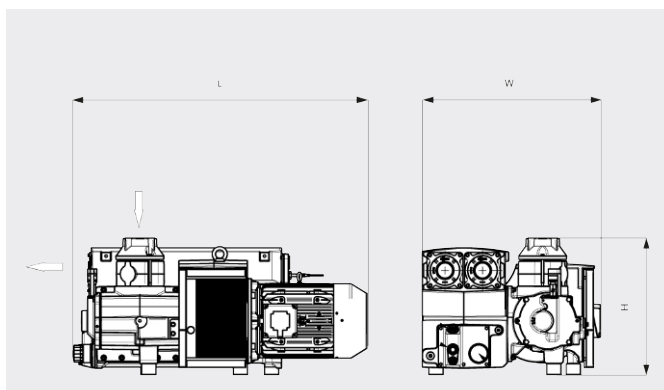

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 % — 50 Hz 60 Hz

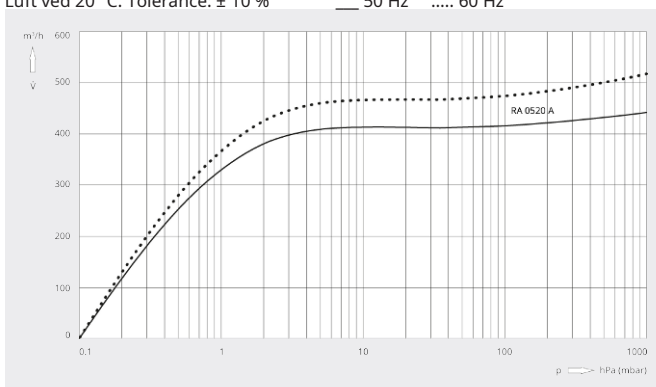

R5 RA 0520 A	
Nominal pumpehastighed	430 / 520 m ³ /t (50/60 Hz)
Sluttryk	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	1000 / 1200 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Strømforbrug ved sluttryk	3,3 / 3,9 kW (50/60 Hz)
Støjniveau (ISO 2151)	74 / 76 dB(A) (50/60 Hz)
Oliekapacitet	11 l
Cirkavægt	420 kg
Mål (L x W x H)	1253 x 739 x 563 mm
Gasindsugning *	G 3"

*Gas udløb G 3" valgfrit

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU