

MINK MM 1202/1252 AV

Tørtløbende klovakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS



Effektiv

Betragtelige energibesparelser sammenlignet med konventionelle vakuumpumper, minimerede driftsomkostninger

Næsten vedligeholdelsesfri

Tør og berøringsfri drift

Robust


Anerkendt design, mere end 200.000 vakuumpumper i drift

MINK MM 1202/1252 AV

Tørtløbende klovakuumpumper




Måltegning

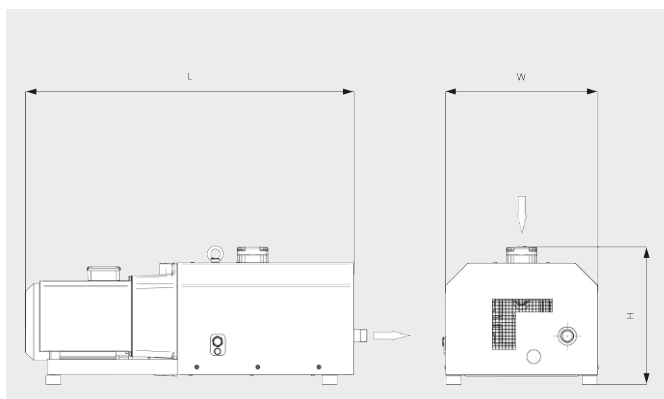

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 % — 50 Hz 60 Hz

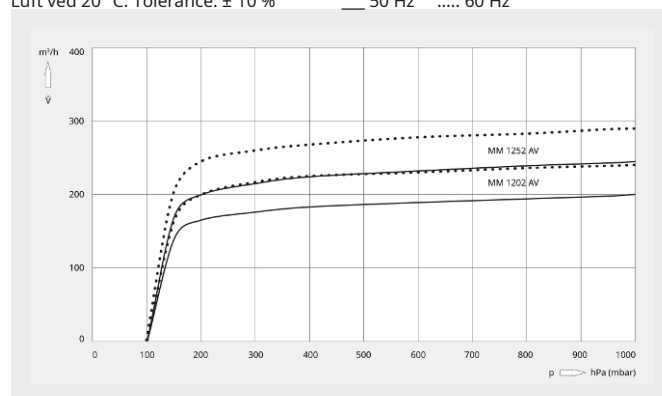

	MINK MM 1202 AV	MINK MM 1252 AV
Nominal pumpehastighed	200 / 240 m ³ /t (50/60 Hz)	245 / 290 m ³ /t (50/60 Hz)
Sluttryk	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Sluttryk (kontinuerlig drift)	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	4,3 / 5,2 kW (50/60 Hz)	5,1 / 6,8 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Støjniveau (ISO 2151)	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz)	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	240 / 245 kg (50/60 Hz)	240 / 290 kg (50/60 Hz)
Mål (L x W x H)	1010 x 515 x 450 / 1090 x 515 x 450 mm (50/60 Hz)	1050 x 515 x 450 / 1065 x 515 x 450 mm (50/60 Hz)
Gasindsugning / udløb	G 2" / R 1"	G 2" / R 1"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU