

MINK MM 1324/1322 AV

Tørtløbende klovakuumpumper



Effektiv

Betragtelige energibesparelser sammenlignet med konventionelle vakuumpumper, minimerede driftsomkostninger

Næsten vedligeholdelsesfri

Tør og berøringsfri drift

Robust

Anerkendt design, mere end 200.000 vakuumpumper i drift

Tilbehør, reservedele og andre muligheder


- Vandversion
- ATEX-version
- Oxygenversion
- Gastæt version
- Letvægtsversion
- IoT-sæt
- Let kemisk version (kun til MM 1322 AV)

MINK MM 1324/1322 AV

Tørtløbende klovakuumpumper




Måltegning

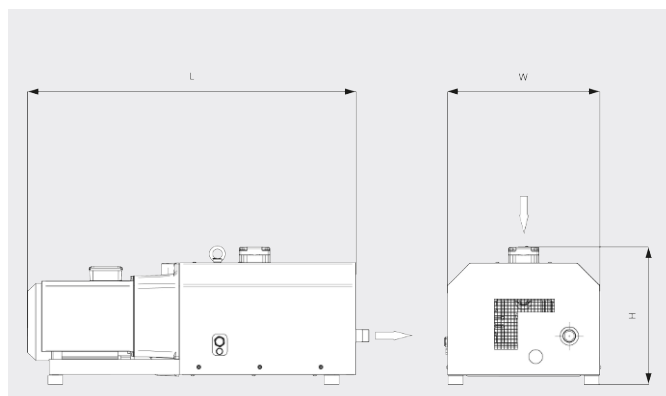

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 % — 50 Hz 60 Hz

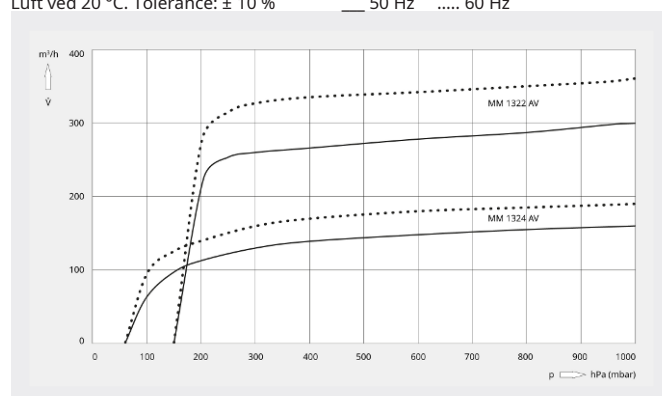

| | MINK MM 1324 AV | MINK MM 1322 AV |
|-------------------------------|--|--|
| Nominal pumpehastighed | 160 / 190 m³/t (50/60 Hz) | 300 / 360 m³/t (50/60 Hz) |
| Sluttryk | 60 hPa (mbar) (50/60 Hz) | 150 hPa (mbar) (50/60 Hz) |
| Sluttryk (kontinuerlig drift) | – | 200 hPa (mbar) (50/60 Hz) |
| Nominal motorklassificering | 4,0 / 4,2 kW (50/60 Hz) | 6,0 / 8,0 kW (50/60 Hz) |
| Nominal motorhastighed | 1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz) | 3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz) |
| Støjniveau (ISO 2151) | 70 / 74 dB(A) (50/60 Hz) | 77 / 82 dB(A) (50/60 Hz) |
| Cirkavægt | 240 / 270 kg (50/60 Hz) | 260 / 300 kg (50/60 Hz) |
| Mål (L x W x H) | 1040 x 515 x 450 / 1100 x 515 x 450 mm (50/60 Hz) | 1120 x 515 x 450 mm (50/60 Hz) |
| Gasindsugning / udløb | G 2" / R 1" | G 2" / R 1¼" |

Tekniske data for designmuligheder kan afvige

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU