

# R5 KD 0025 A

Olieomsmurt lamelvakuumpumpe



## Kompakt

Konstruktion med direkte drev, reduceret højde og vægt, specialdesignet til bordpladepakkemaskiner

## Høj ydeevne

Hurtige nedpumpningstider, høj damptolerance, fremragende kondensbeskyttelse, optimal temperaturstyring

## Nem at servicere


Hurtig vedligeholdelse, lange serviceintervaller, glat overflade for nem rengøring

# R5 KD 0025 A

Olieomsmurt lamelvakuumpumpe




## Måltegning

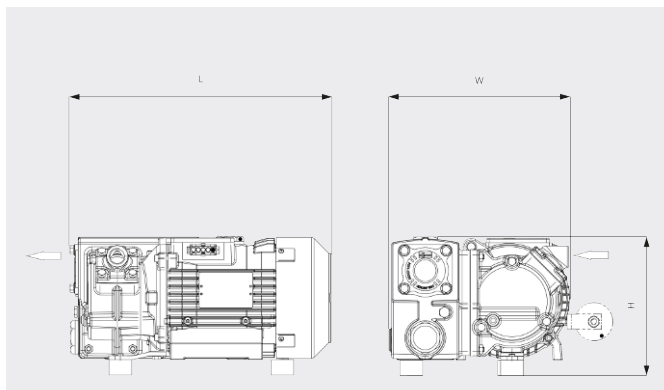

## Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

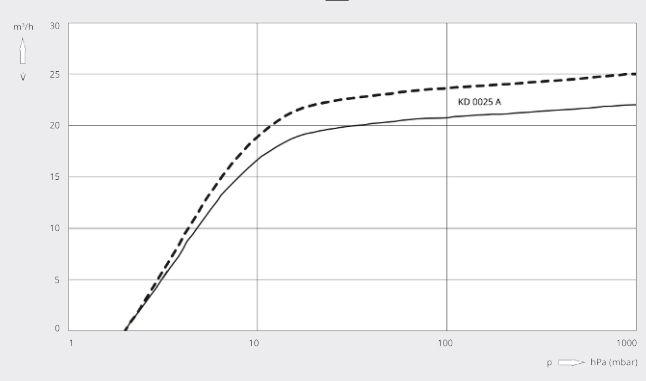

|                        | R5 KD 0025 A kort udskiller              | R5 KD 0025 A lang udskiller              |
|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nominal pumpehastighed | 22 / 25 m³/t (50/60 Hz)                  | 22 / 25 m³/t (50/60 Hz)                  |
| Sluttryk               | 2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)                | 2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)                |
| Nominal motorhastighed | 0,75 / 0,9 kW (50/60 Hz)                 | 0,75 / 0,9 kW (50/60 Hz)                 |
| Nominal motorhastighed | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz) | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz) |
| Støjniveau (ISO 2151)  | 62 / 67 dB(A) (50/60 Hz)                 | 64 / 68 dB(A) (50/60 Hz)                 |
| Oliekapacitet          | 0,3 l                                    | 0,45 l                                   |
| Cirkavægt              | 21 kg                                    | 21 kg                                    |
| Mål (L x W x H)        | 339 x 235 x 180 mm                       | 338 x 232 x 187 mm                       |
| Gasindsugning / udløb  | G ½" / G ½"                              | G ½" / G ½"                              |

## VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!  
[info@busch.dk](mailto:info@busch.dk) eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU